
E12336

Соединительный кабель

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

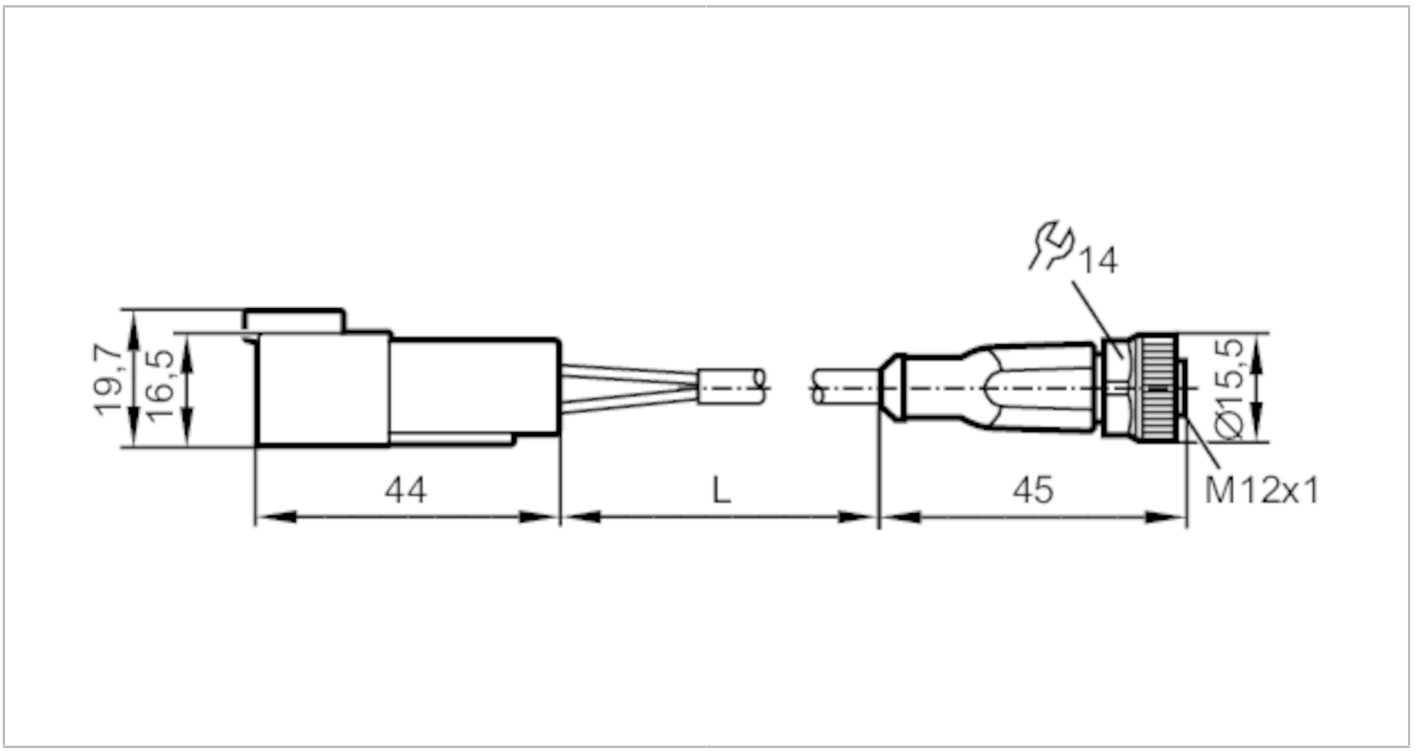

Приложение			
без силикона			да
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]		10...36 DC
Класс защиты			II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]		4
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]		-25...90
Степень защиты			IP 67
Механические данные			
Вес	[g]		176.4
материал			корпус разъема: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки			латунь / латунь
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи			да
Примечания			
Упаковочная величина			1 шт.

E12336

Соединительный кабель


VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

электрическое подключение

Кабель: 4 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5.1 mm; 4 x 0.50 mm² (64 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: никелированн.; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

