
AC2910

AS-интерфейс модуль ProcessLine

ProcessLine 8DI IP69K

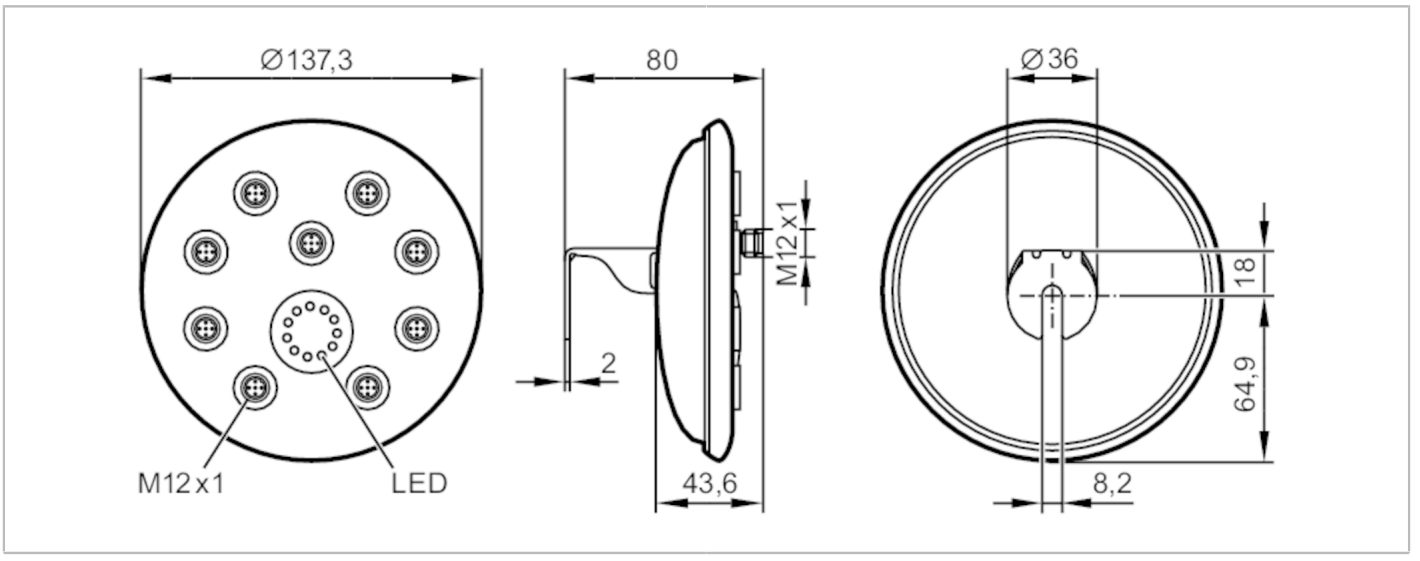

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	500
Входы		
Количество цифровых входов		8; (2 x Slave)
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	400
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Beschaltung		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-5...70
Степень защиты		IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	212

AC2910

AS-интерфейс модуль ProcessLine

ProcessLine 8DI IP69K

AS-i классификация						
AS-i версия		2.1				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат		88901				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	1	2	3	4
		Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Контакт	4	2 4	4	2 4
Механические данные						
Вес	[g]	643				
Размеры	[mm]	137.3 x 80 x 137.3				
материал		нерж.сталь; PC; O-кольцо: EPDM				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Защитный колпачок: M12, E70297				
Принадлежности (необязательные)		Тарированный ключ, E70390				
		Плоский изоляционный кабельный разъем, E70454				
Примечания						
Примечания		Входы и выходы должны быть гальванически изолированы.				
		Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
		Настройка по умолчанию кодов ID1: ведомый модуль 1=1 / ведомый модуль 2=2				
		Круглый кабель, подключённый к AS-i, не должен быть длиннее 2 м.				
Упаковочная величина		1 шт.				

электрическое подключение - AS-i

1	AS-i+
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	заземление

Разъем: M12

AC2910

AS-интерфейс модуль ProcessLine

ProcessLine 8DI IP69K

электрическое подключение - Подключение к процессу

Соединение

1	Питание датчика L+
3	Питание датчика L-
5	заземление

Разъем: M12