
E20489

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6

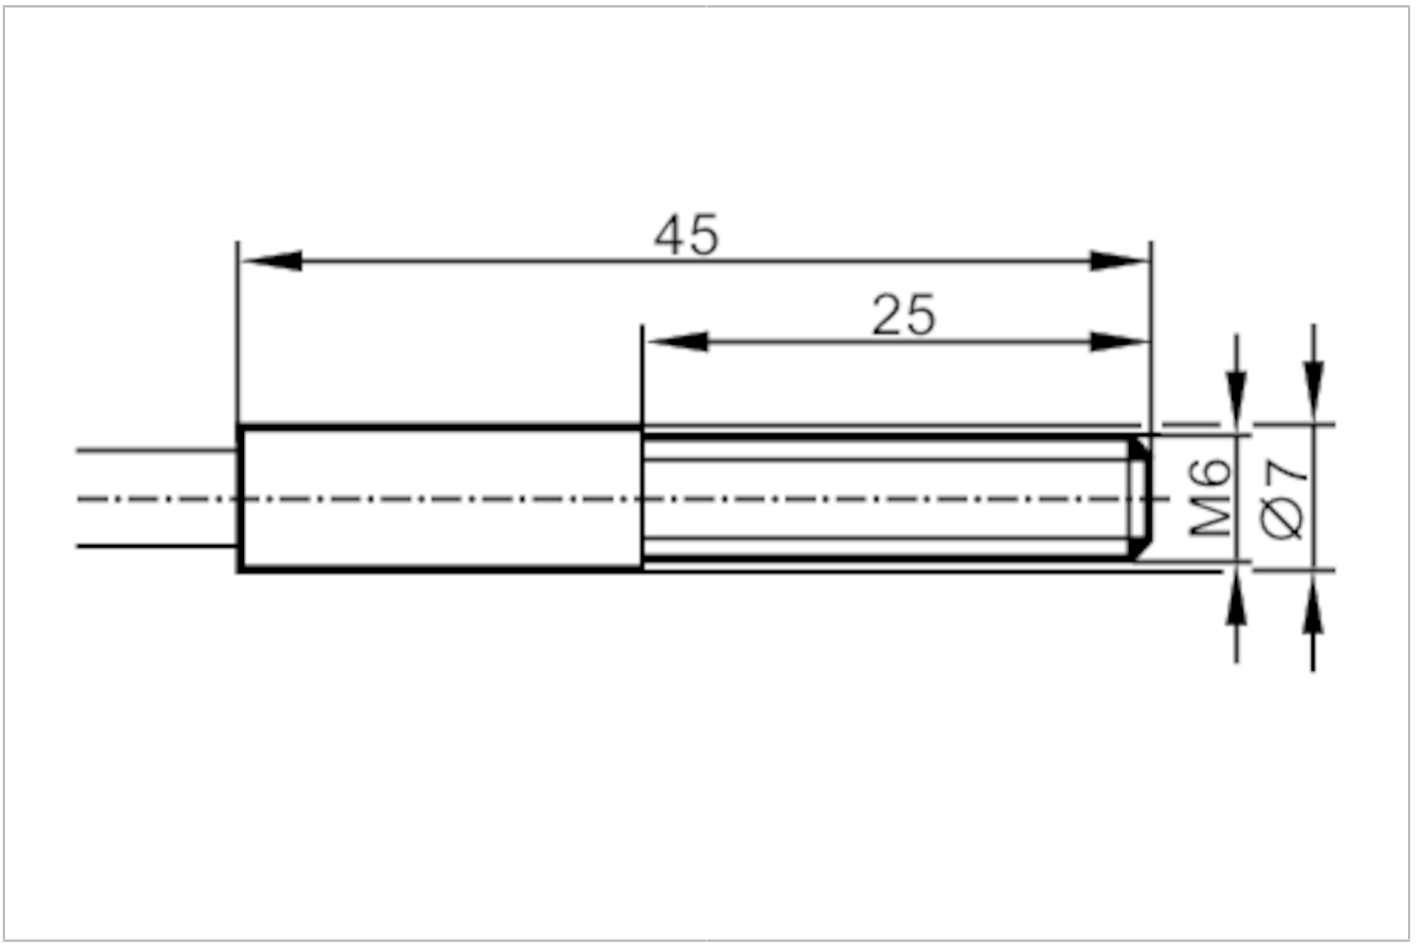

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	200
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...150

E20489

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6

Механические данные		
Вес	[g]	60.4
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Диаметр чувствительной головки	[mm]	7
Длина чувствительной головки	[mm]	45
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
расположение оптических волокон		◐
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 4 x M6, нерж.сталь
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
		Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.