
E10136

Разъём с клеммами

SDOGH042PLSFKPG

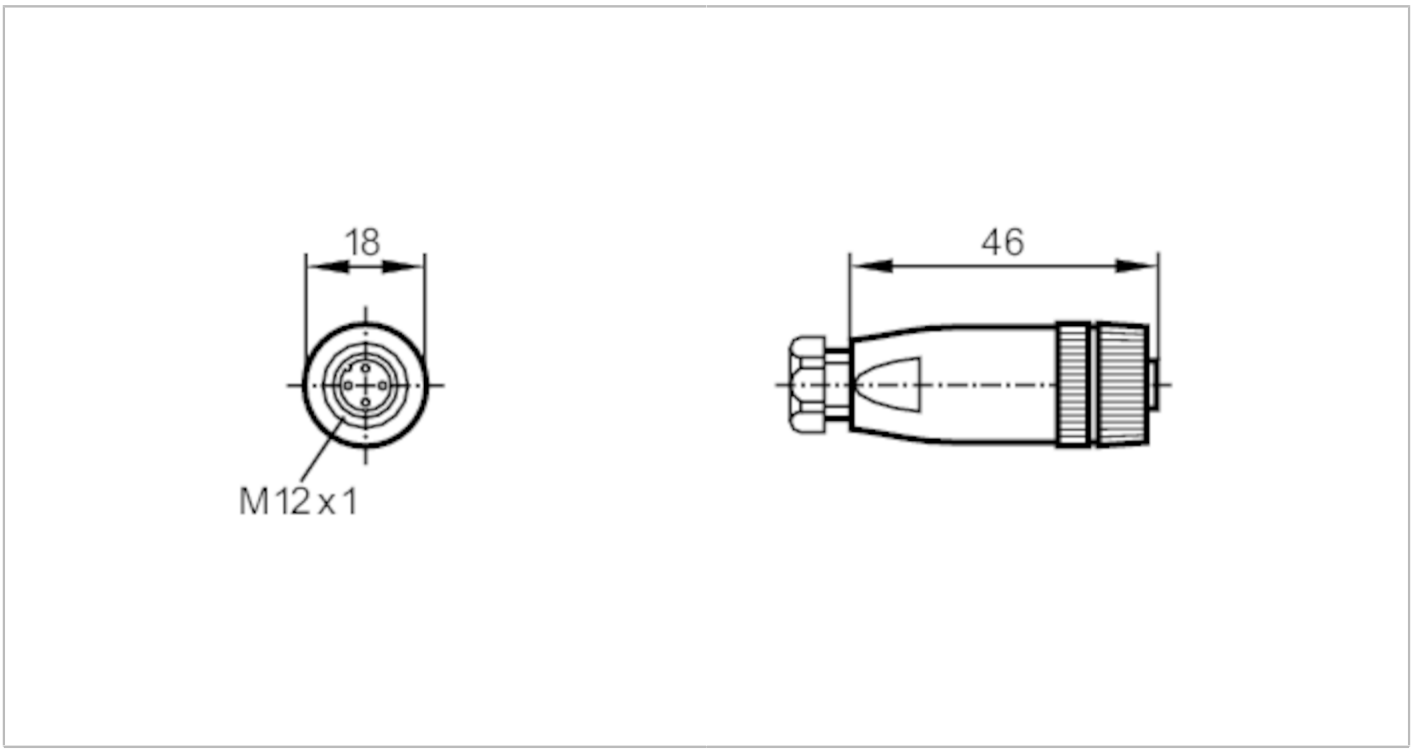

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC	
Выходы			
Электрическое исполнение		PNP	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Вес	[g]	15.4	
Размеры	[mm]	18 x 18 x 46	
материал		PA (полиамид)	
Материал накидной гайки		PA (полиамид)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: PA (полиамид)


E10136

Разъём с клеммами

SDOGH042PLSFKPG



Соединение

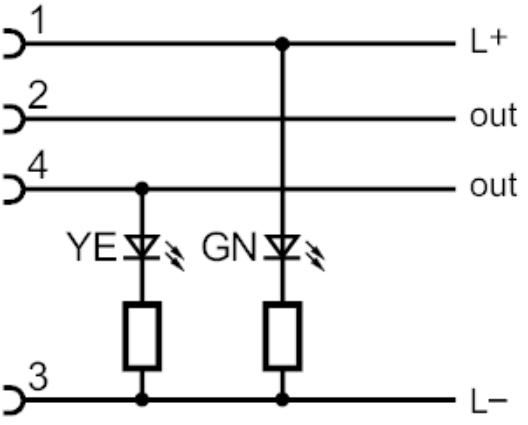

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm