
E11592

Соединительный кабель

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

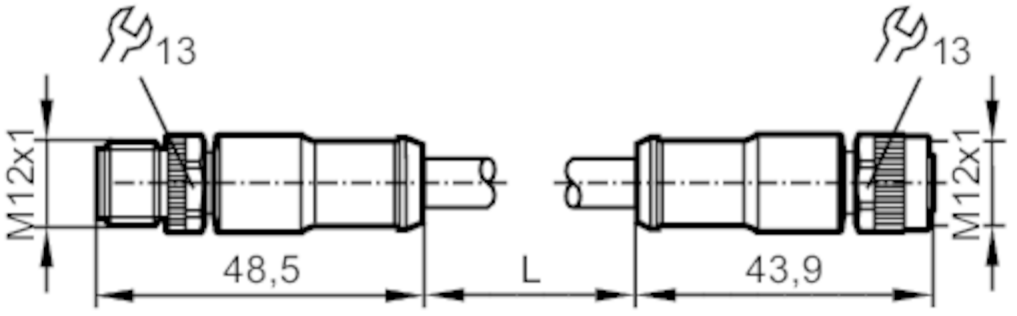

Приложение		
Применение		Шина CAN
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	85.3
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 1 Mio.
Пригодность для кабельной цепи		да
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11592

Соединительный кабель


VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 6.8 mm, экранированный; 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) + 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) + 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.5 Nm




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.5 Nm



Соединение

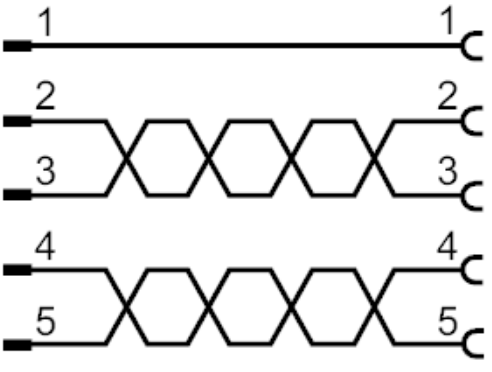

	Цвета жил :
BK =	черный
BU =	синий
RD =	красный
WH =	белый
screen =	Экран