
AC2618

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(C) IP65

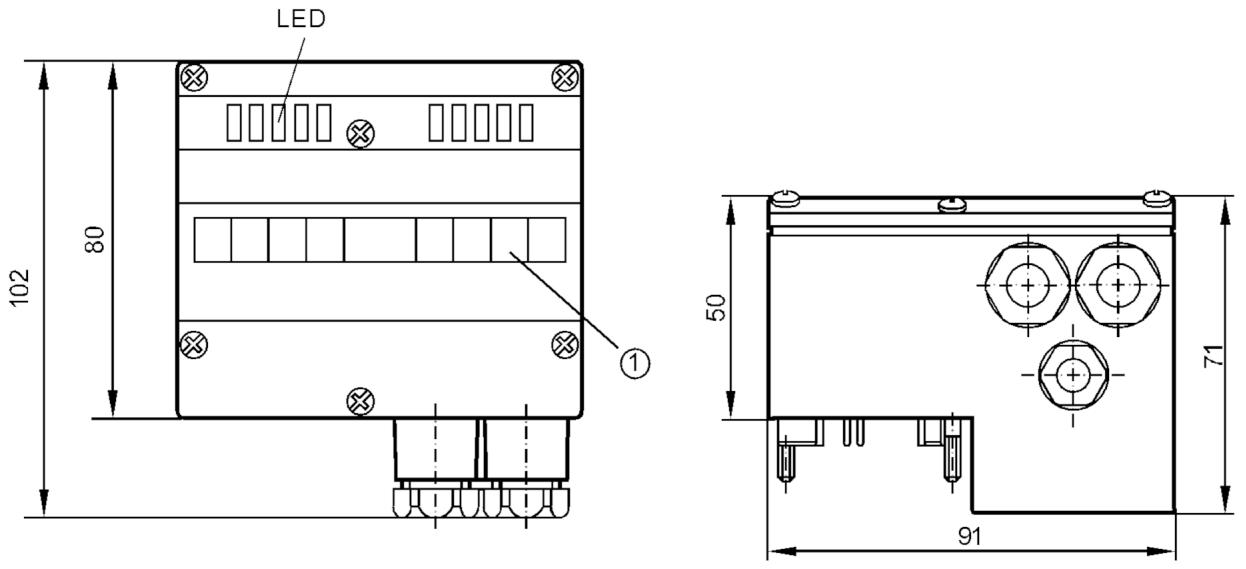

1 маркер

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	4...33; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	33; (с внешним питанием: 29 mA)
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 90 mA)
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC
Выходы		
Количество аналоговых выходов		2; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Аналоговый выход по току	[mA]	0...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Защита от перегрузок по току		да
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1µA)
Аналоговые выходы питания актуатора		AS-i/внешнее
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65

AC2618

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(C) IP65

Испытания / одобрения							
ЭМС		EN 50295					
MTTF	[годы]	145					
AS-i классификация							
AS-i профиль		S-7.3.5					
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7					
ID код AS-i	[hex]	3.5					
AS-i сертификат в стадии подготовки		да					
Биты параметров		Бит параметра	Наименование				
		P0	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован
		P1	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован
		P2	индикация периферийной ошибки	: 1	активирован	/ 0	отключен
		P3	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован
Механические данные							
Вес	[g]	298					
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля					
материал		PBT (полибутилентерефталат)					
Дисплеи / Элементы управления							
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, зелёный каналы 1, 2				
		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i - AS-i				
		ошибки	светодиод, красный				
		Функция	светодиод, зелёный Напряжение A/D преобразователь				
Примечания							
Упаковочная величина		1 шт.					
электрическое подключение							

Переходник "clamp":


AC2618

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(C) IP65

контактные выводы в нижней части , FK / FK-E / PG:

Соединение

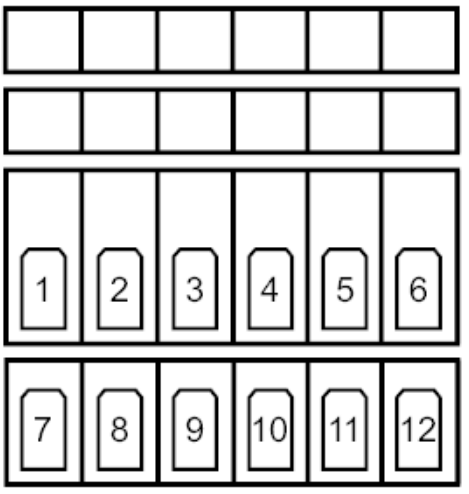

1	O+ Питание привода 2 +24V
2	C2 Аналоговый выход mA
3	O- Питание привода 2 0V
4	COM 2 Аналоговый выход 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Питание привода 1 +24V
8	C1 Аналоговый выход mA
9	O- Питание привода 1 0V
10	COM 1 Аналоговый выход 1 0V
11	FE заземление
12	FE заземление