

Тросиковые
DW250-70-PA-H1441

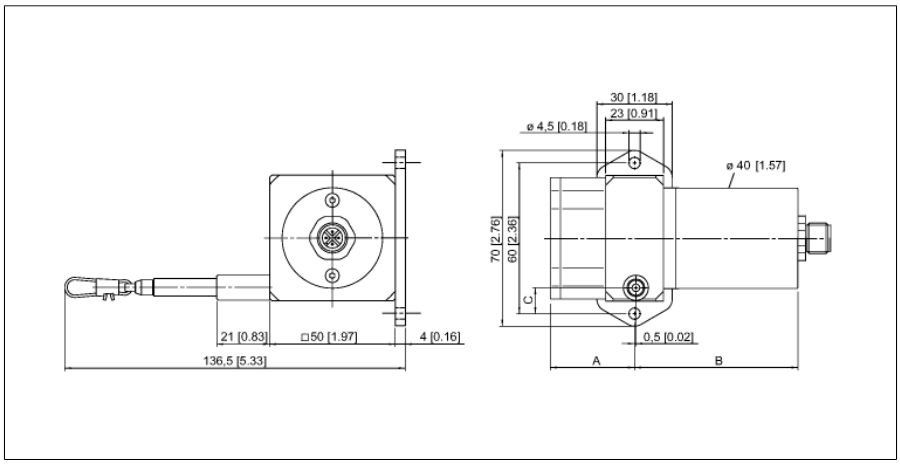

- **Диапазон измереия до 250 см**
- **разъем M12**
- **Степень защиты: IP65 (энкодер)**
- **Потенциометрический выход 1 кОм**
- **Напряжение питания макс. 30 В =**



Тип	DW250-70-PA-H1441
Идент. №	1544533
Диапазон измерения	250 мм
Отклонение от линейности	≤ 0.1 %
Температура окружающей среды	-20…+85 °C
Рабочее напряжение	0…30 В =
Защита от короткого замыкания	да
Выходная функция	4-контакт., Потенциометр
Конструкция	Тросиковый
Материал корпуса	Анодированный алюминий, титан
мин. сила удлиннения	6.8 Н
макс. сила удлиннения	7.9 Н
макс. скорость удлиннения	8 м/с
макс. скорость удлиннения	200 м/с²
материал проводника	Нерж. сталь
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Степень защиты	IP65
укомплектованное количество	1


Edition • 2019-06-07T17:35:09+02:00

Конфигурация ПИН-контактов

Сигнал	$+U_B$	Slider	Земля	-	-	-	-	-	-
Конфигурация ПИН-контактов	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Edition • 2019-06-07T17:35:09+02:00

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RDR-1	1544753	Ролик для тросикового энкодера	

Edition • 2019-06-07T17:35:09+02:00