Raventek

LED Signal Light

Серия K30/K50 7

EAC | LED | Long-life | IP69K | 24 В DC | +55 -25

Информация для заказа

Диаметр		Напряжение питания		Режим работы		Цвет
K	50	-	24	B	-	7
	30=∅30 50=∅50		DC 24 В	B= Постоянное свечение		R= Красный Y= Желтый G= Зеленый B= Синий C= Голубой P= Фиолетовый W= Белый

Особенности

- Обзор на 360 градусов исключает слепые зоны, улучшая видимость на дальнем расстоянии;
- Куполообразный корпус диаметром ∅30/50 мм, оснащенный долговечными светодиодами;
- Простая установка, удобство обслуживания.


Указания

- Неквалифицированным специалистам запрещается выполнять демонтаж устройства!
- Перед заменой или ремонтом, включая замену предохранителя, убедитесь, что питание отключено.
- После установки не используйте продукт в качестве опоры для подъема на оборудование, так как несоблюдение этого требования может привести к повреждению изделия и/или выходу оборудования из строя.
- Для защиты обязательно вставьте предохранитель в электрическую цепь между источником питания и оборудованием. Если предохранитель не установлен, это может привести к выходу из строя устройства и/или оборудования.

Применение

Может быть применимо во всех видах малогабаритного автоматического оборудования, упаковочного и моющего оборудования, малогабаритного обрабатывающего инструмента, средних станках с ЧПУ, центрах переработки, оборудования для упаковки пластмасс, печатных машин, высокоточных испытательных машин, небольших манипуляторах, а также в местах, где необходима сигнализация, таких как конвейерная лента и тяжелая техника.

Габаритные размеры

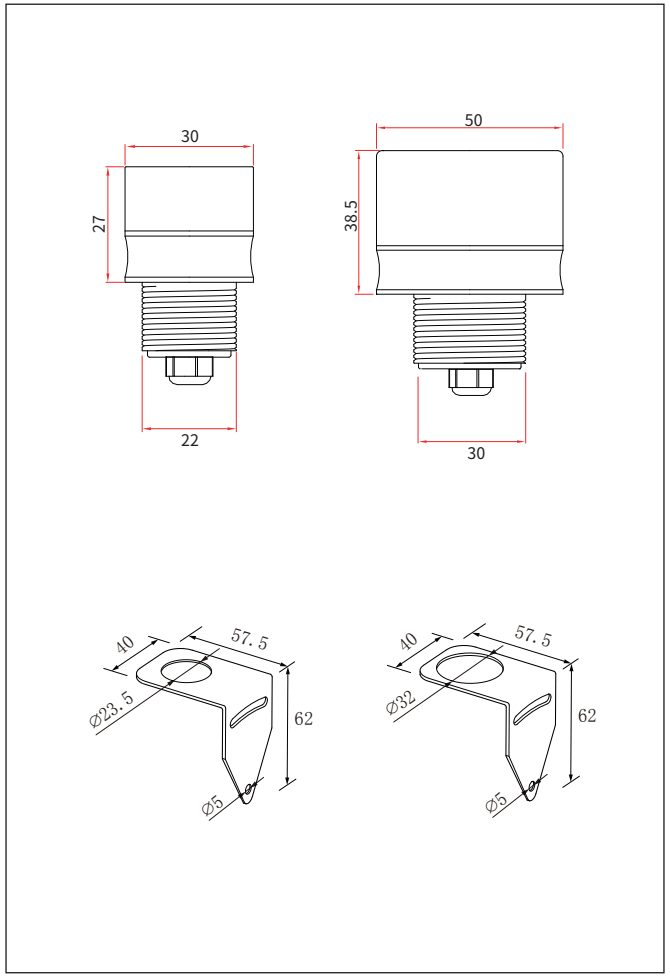

Спецификация

Внешний вид






Кронштейн


Масса нетто, кг	0.04 кг		0.06 кг
Диаметр	∅30/50 мм	Срок службы	50000 ч
Корпус	Алюминиевый сплав	Материал плафона	PC, белый
Режим работы	Постоянный	Источник света	от одного до семи светодиодов
Источник звука	Нет	Регулировка яркости/ громкости	Нет
Степень защиты	IP69K	Подключение	NPN/PNP
Напряжение питания	DC 24 В	Длина кабеля	2000 мм±30 мм/ M12
Номинальный ток	0.030A @ Красный | 0.013A @ Зеленый | 0.014A @ Синий | 0.044A @ Желтый| 0.028A @ Голубой | 0.044A @ Фиолетовый | 0.059A @ Белый		

※ Возможно изготовление продуктов под заказ, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками

Схема электрического соединения

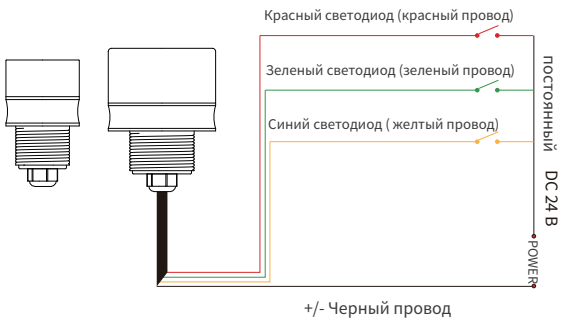

Цвет	Подключение	Предупреждение	Статус
Красный	красный	Предупреждение об опасности	Тревога
Зеленый	зеленый	Указания по безопасности	Безопасное рабочее состояние
Синий	желтый	——	——
Желтый	красный + зеленый	Обратите внимание на предупреждение	Подготовьтесь к работе
Голубой	желтый+зеленый	——	——
Фиолетовый	красный+желтый	——	——
Белый	красный+зеленый+ желтый	——	——

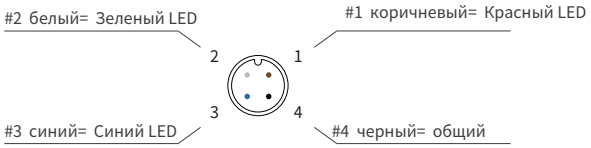

Цвет	Подключение	Предупреждение	Статус
Красный	pin 1	Предупреждение об опасности	Тревога
Зеленый	pin 2	Указания по безопасности	Безопасное рабочее состояние
Синий	pin 3	——	——
Желтый	pin 1+pin 2	Обратите внимание на предупреждение	Подготовьтесь к работе
Голубой	pin 2+pin 3	——	——
Фиолетовый	pin 1+pin 3	——	——
Белый	pin 1+pin 2+pin 3	——	——

Меры предосторожности при использовании

- Значительное увеличение рабочего напряжения по сравнению с номинальным приведет к сокращению срока службы или возникновению проблемы с работой устройства. Пожалуйста, обратите внимание на регулирование рабочего напряжения в пределах ±5%.
- При воздействии на плафон или корпус химических веществ, поверхность изделия может деформироваться или обесцвечиваться. Будьте особенно внимательны.
- Не наносите устройству сильных ударов, которые могут привести к повреждению деталей.
- Кабель питания, который находится снаружи устройства, нельзя тянуть, это может привести к выходу устройства из строя.

Устранение неполадок

Вид	Основная причина	Решение
Не работает	Некорректное подключение	Переподключение проводки
Светодиодная часть не излучает свет	Повреждение светодиодов	Замена светодиодов
Тусклое свечение	Использование напряжения ниже, чем номинальное	Настройка рабочего напряжения

Консультации по использованию и обслуживанию

ООО "Сенсорен Электро"

Сайт sensoren.ru
info@sensoren.ru
8-495-150-48-00
t.me/sensoren_ru

sensoren.ru

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.3, оф. 210