ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ИВ09 - NO - AC - Z

(Л63, Lкаб.=5м)

Габаритный чертеж

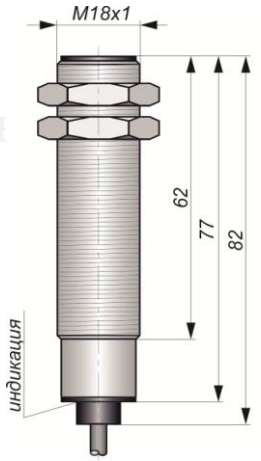


Схема подключения



Технические характеристики ИВ09 - NO - AC - Z

Типоразмер, мм	M18x1
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	8
Эффективное расстояние переключения, Sr, мм, ≥0.9Sn	7,2
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	6,48
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-250[AC] 30-250[DC]
Падение напряжения на датчике, В	< 6
Ток нагрузки, мА	30...500
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	2,5
Максимальная частота переключения, Гц	300
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Кабель
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Л63
Масса, г, не более	140

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

03.02.2015

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____ .

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru