
E10191

Соединительный кабель с разъемом

ADOGA030MSS0005E03

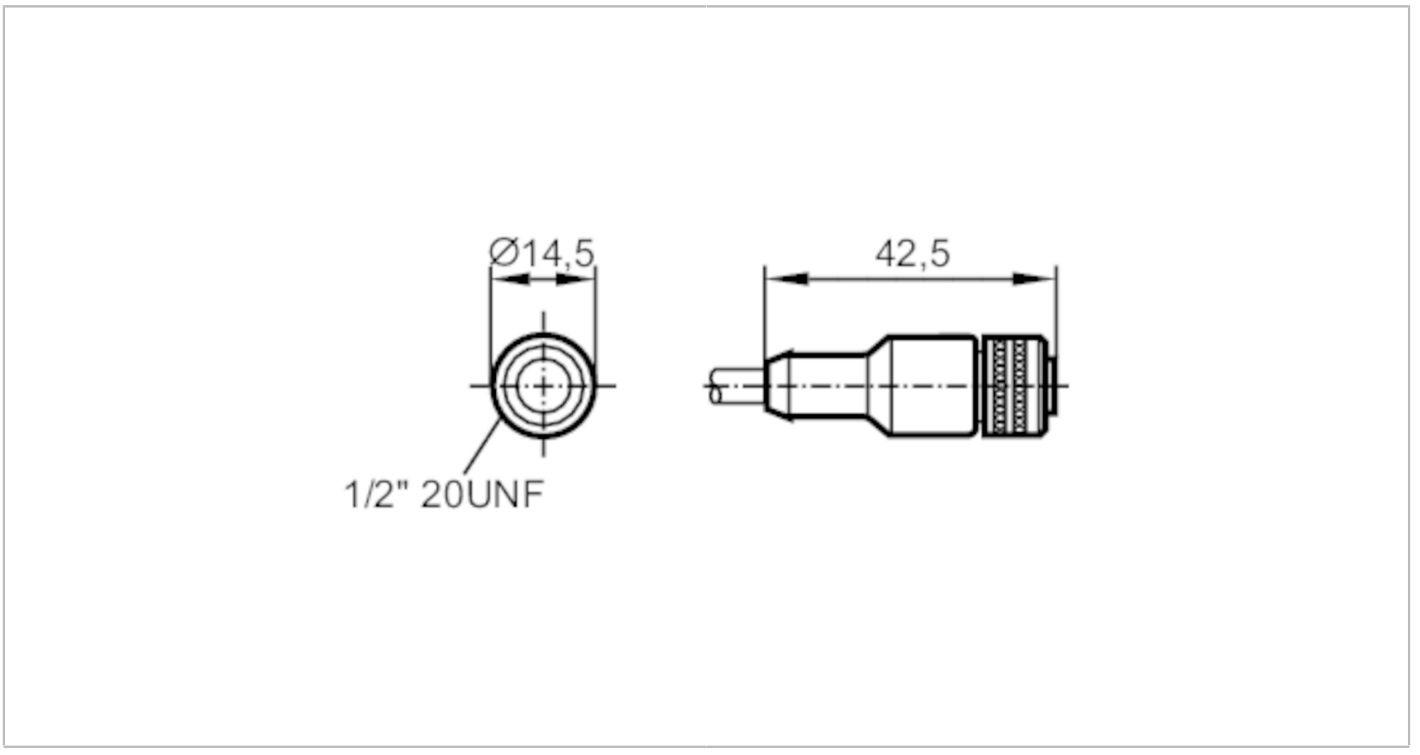


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	198
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 42.5
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 2 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), жёлтый, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm) / AWG 22		
электрическое подключение - Разъём		
Разъем: 1 x 1/2", прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.		


E10191

Соединительный кабель с разъемом

ADOGA030MSS0005E03



Соединение

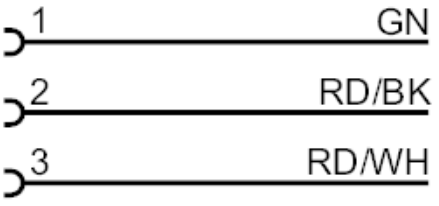

	Цвета жил :
GN =	зелёный
RD/BK =	красный/чёрный
RD/WH =	красный/белый