
# E21107

## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

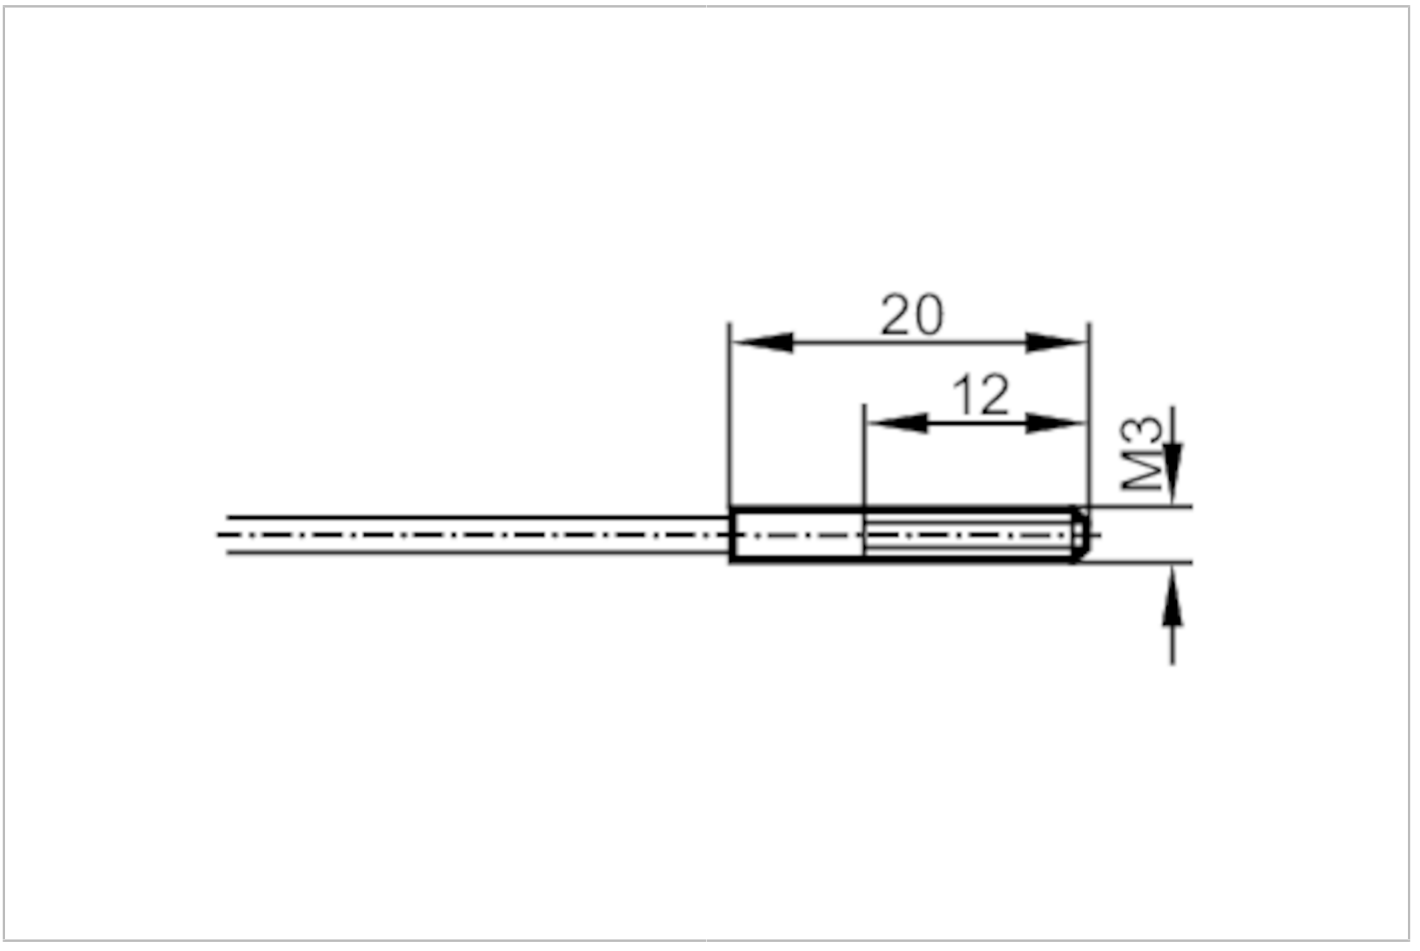


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Функциональный принцип | | Датчик диффузного отражения |
| **Диапазон контроля** | | |
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | | OB50; OBF; OO50 |
| OB50 | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 10 |
| OBF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 10 |
| OO50 | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 30 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -40...60 |

# E21107

## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

| | | |
|---|---|---|
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 32.8 |
| Исполнение чувствительной головки | | прямой |
| Резьба чувствительной головки | | M3 |
| Длина чувствительной головки | [mm] | 20 |
| Длина | [mm] | 2000 |
| Минимальный радиус изгиба | [mm] | 3 |
| расположение оптических волокон | | ⊛ |
| диаметр сердцевины | [mm] | 0.5 |
| Диаметр волокна | [mm] | 2x 217 x 0.06 |
| Внешний диаметр | [mm] | 1 |
| Материал волокна | | PMMA |
| Материал головки волокна | | алюминий |
| Материал оболочки волокна | | PE |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | Шестиугольные гайки: 2 x M3 |
| | | контровочная шайба с внутренними зубцами: 4 |
| | | Адаптер: OBF |
| | | Адаптер: OOF |
| Принадлежности (необязательные) | | Инструмент для резки оптоволокна, E20600 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |