
E2M200

Переходные кабели для камер с видео-выходом

ADAPTER CABLE M12-M16

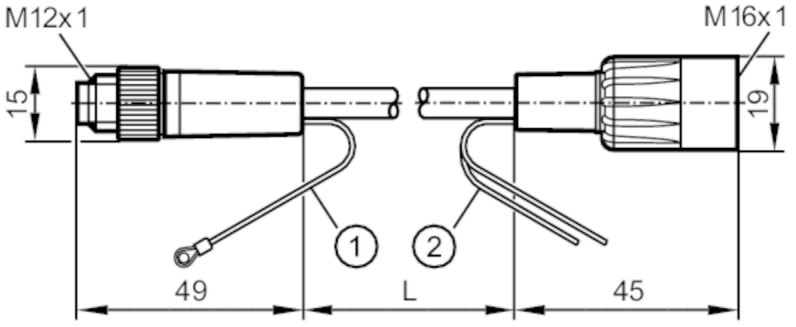

1 Экран L= 120
2 напряжение питания L= 250


Приложение		
Исполнение		камера с видео выходом O2M20x
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-45...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	74.2
Монтажная резьба		M16
материал		корпус: PVC (поливинилхлорид); Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		PVC (поливинилхлорид) / PVC (поливинилхлорид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.6 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




E2M200

Переходные кабели для камер с видео-выходом

ADAPTER CABLE M12-M16

Соединение

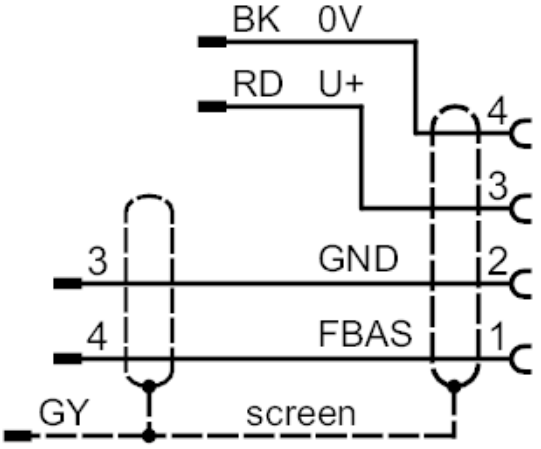

	Цвета жил :
BK =	черный
GY =	серый
RD =	красный

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M16, прямой; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm

