
IY5045

Индуктивный датчик

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

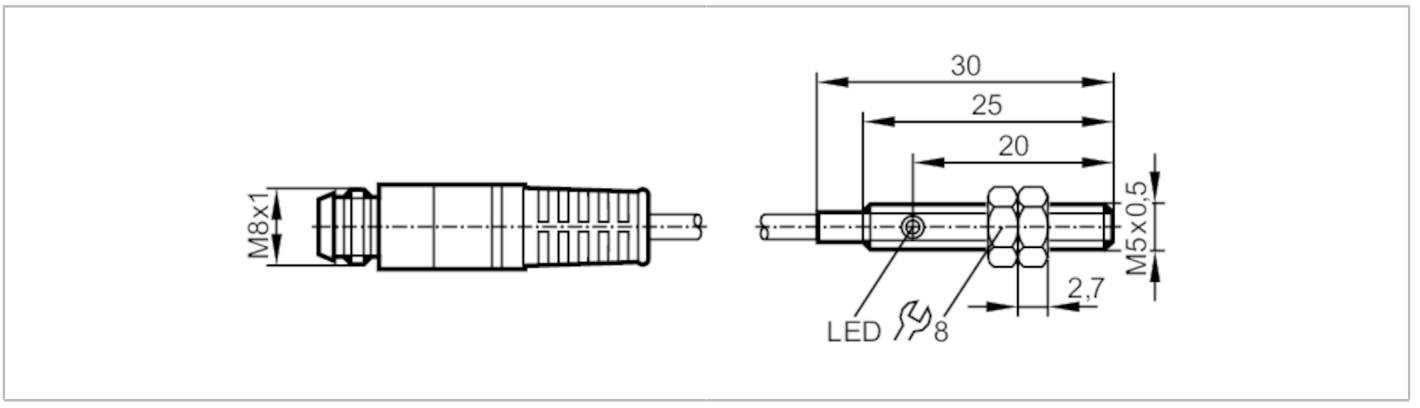

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15; (24 V)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	2000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	0.8
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	0.8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...0.65
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюминий: 0.4 / медь: 0.3
Гистерезис	[% от Sr]	3...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10

IY5045

Индуктивный датчик

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	953	
Механические данные			
Вес	[g]	13.6	
Корпус		Резьбовой корпус	
Монтаж		установка заподлицо	
Размеры	[mm]	M5 x 0.5 / L = 30	
Обозначение резьбы		M5 x 0.5	
материал		нерж. сталь (1.4305/303); POM	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
электрическое подключение			
Соединение		разъем	
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - разъем

Кабель: 0.1 m, PVC (поливинилхлорид)

Разъем: 1 x M8; Блокировка: защелка



IY5045

Индуктивный датчик

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Соединение

