
E74300

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 100 m Process ye

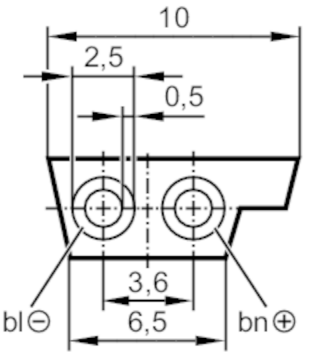

Приложение		
Исполнение		для применения с технологией прокола изоляции
Применение		Пищевая промышленность
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...105
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	6444.4
Примечания		
Примечания		100 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина		100 m
электрическое подключение		

Кабель: 100 m, TPE-PVC компауд, жёлтый; 2 x 1.5 mm²