
IZ5048

Индуктивный датчик

IZ93001-BPKG/2M PVC

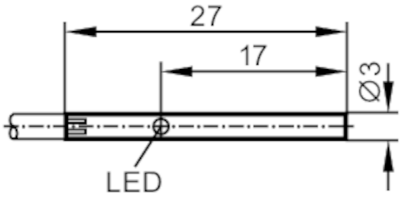

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	12; (24 V)
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	1.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	5000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	1
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	1 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...0.8
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюминий: 0.4 / медь: 0.3
Гистерезис	[% от Sr]	< 15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Степень защиты		IP 67

IZ5048

Индуктивный датчик


IZ93001-BPKG/2M PVC

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	735	
UL approval			0...40 °C
		напряжение питания	Class 2
		File number UL	E174191
Механические данные			
Вес	[g]	48	
Корпус		Цилиндрический	
Монтаж		незаподлицо	
Размеры	[mm]	Ø 3 / L = 27	
материал		корпус: нерж. сталь; активная поверхность: POM	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, красный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Монтажный адаптер:, E20107	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0.14 mm²

Соединение

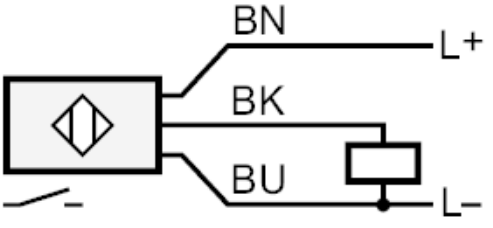

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий


IZ5048

Индуктивный датчик

IZ93001-BPKG/2M PVC

диаграммы и графики

Установка

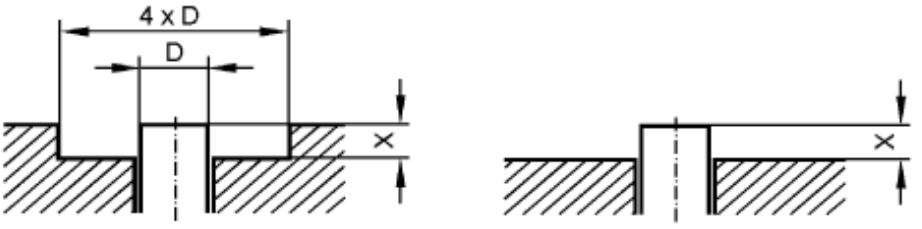

Если Sr изменяется на < 10 % следующее свободное пространство должно удерживаться ферромагнитные материалы X > 1.5 mm другие металлы X > 3.0 mm