
SR0127

Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/ 24VDC

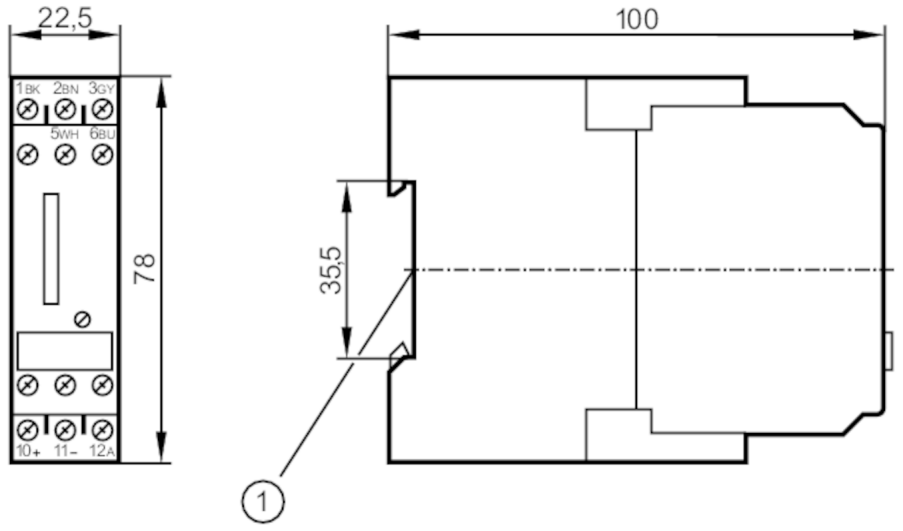

1 Установка на DIN-рейке

CE

Приложение		
Применение		Контроль скорости потока
Среда		Жидкие среды
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 20
Количество каналов		1
Выходы		
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	400
Коммутационная функция контроль скорости потока		выход замыкается при наличии потока
Коммутационная функция контроль обрыва провода		выход размыкается при обрыве цепи
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

SR0127


Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/ 24VDC

Программное обеспечение / Программирование			
Настройка точки переключения		с потенциометром	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...60	
Степень защиты		IP 50	
Степень защиты клемм		IP 20	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	624	
Механические данные			
Вес	[g]	142	
Корпус		корпус для установки на DIN рейку	
Размеры	[mm]	78 x 22.5 x 100	
материал		пластмасса	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Функция	11 x светодиод
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

контактные зажимы: 12 x ...2.5 mm²

Соединение

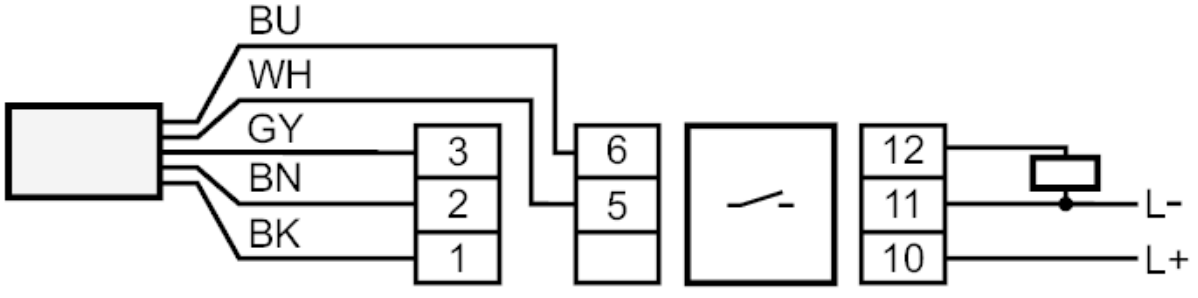

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый