
E12359

Кабель

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR

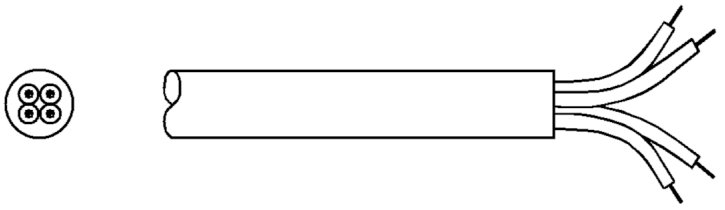

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Примечание к температуре окружающей среды		cRUus: ...80 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cRUus: ...80 °C

Механические данные			
Вес	[g]	3326	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 100 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4.9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Кабель: 100 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4.9 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)