
AC5245

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67

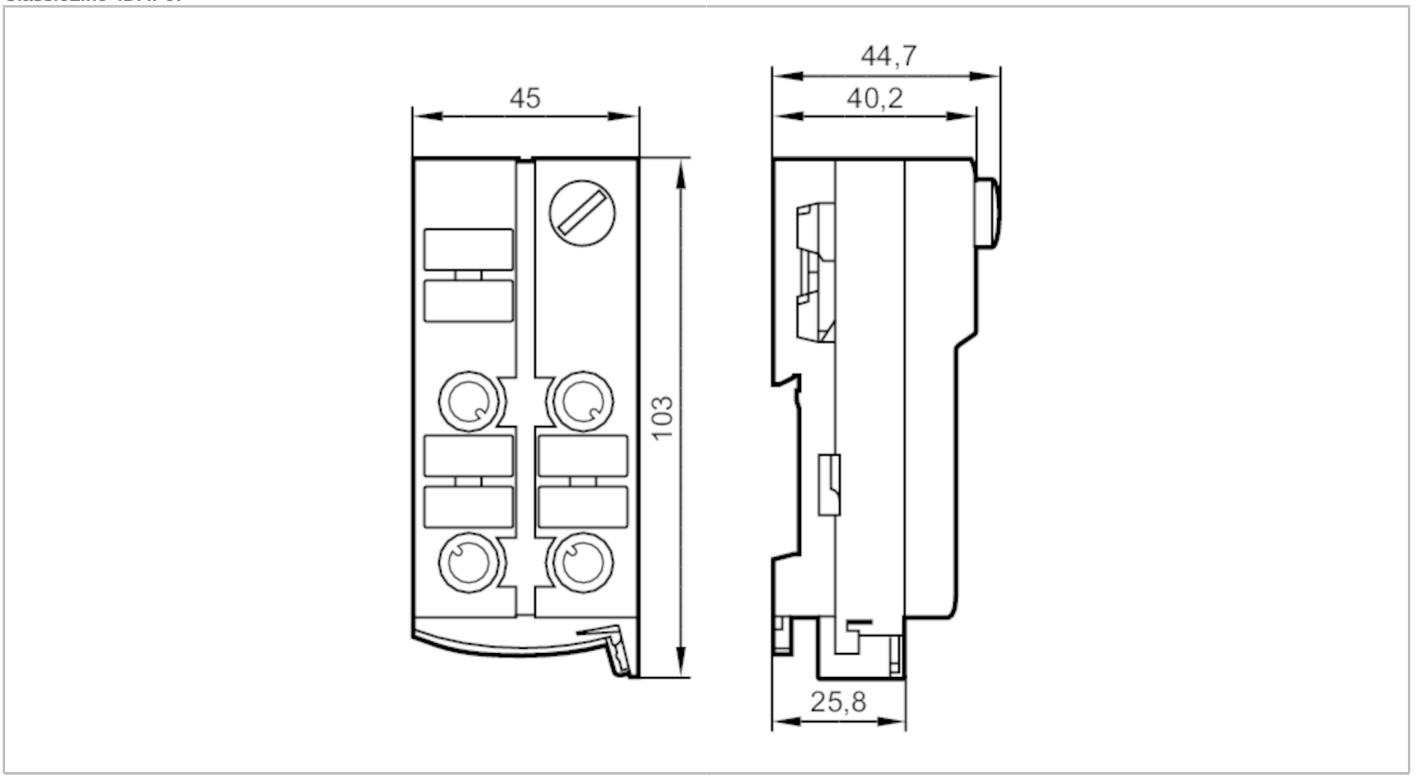

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

AC5245

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295		
	IEC 61000-6-2		
MTTF [годы]	406		

AS-i классификация

AS-i версия	2.11 + 3.0				
Адресация AS-i	разъем для адресации				
Расширенный режим адресации	да				
AS-i профиль	S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	0				
ID код AS-i [hex]	A.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки	да				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4
	Контакт	4	4	4	4

Механические данные

Вес [g]	171.5
Способ монтажа	Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
материал	PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M12, E73004

Примечания

Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина	1 шт.

AC5245

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

	Входы
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных
5	не используется

Разъем: M12

