
AC2468

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y A/B M12

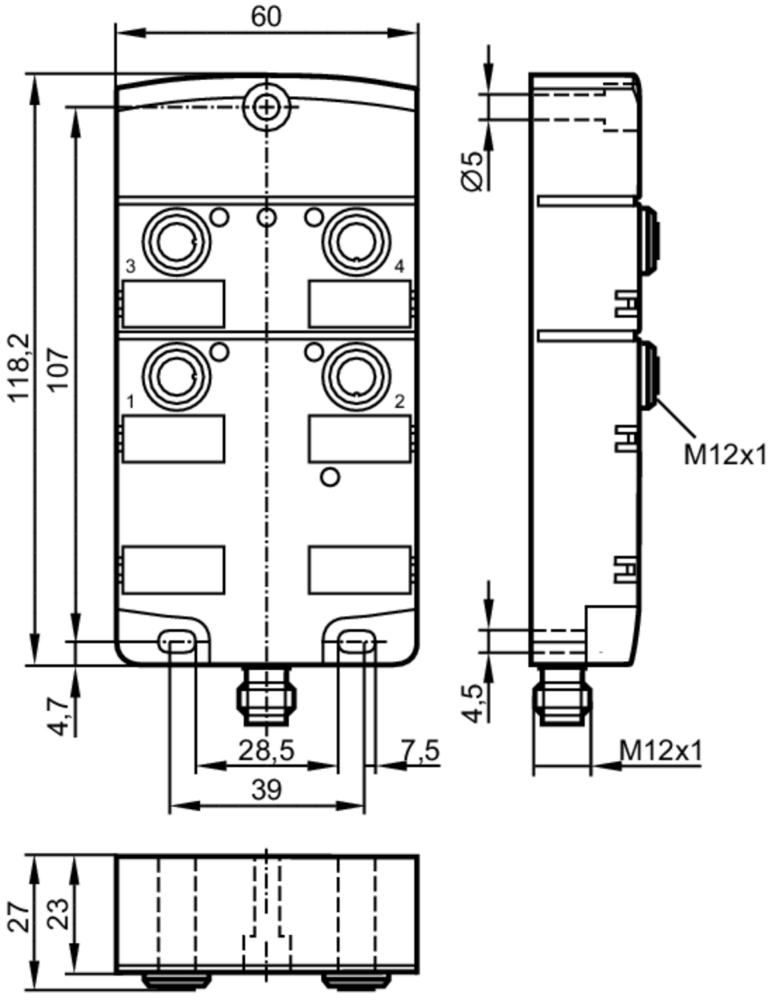

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250

AC2468

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y A/B M12

Входы						
Количество цифровых входов		4				
Входная цепь цифровых входов		PNP				
напряжение питания	[V]	20...30				
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200				
Ограничение входного тока	[mA]	15				
Входной ток High	[mA]	6...10				
Входной ток Low	[mA]	0...2				
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11				
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да				
Питание выходов датчика		AS-i				
Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80				
Степень защиты		IP 67				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 62026-2				
		EN 61000-6-2				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат		126401				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	1	2	3	4
		Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Контакт	4	2 4	4	2 4
Механические данные						
Вес	[g]	302.2				
Корпус		AS-i питание через M12 разъем				
материал		PA (полиамид); Разъём: латунь никелированн.; O-кольцо: FKM				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (необязательные)		Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402				

AC2468

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y A/B M12

Примечания

Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - AS-i

1	AS-i +
3	AS-i -

Разъем: M12

электрическое подключение - Подключение к процессу

Соединение

	Входы
1	Питание датчика +
2	вход данных
3	Питание датчика -
4	вход данных
5	заземление (FE)

Разъем: M12