
OH5017

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OHH-HPKG/0,20M/AS

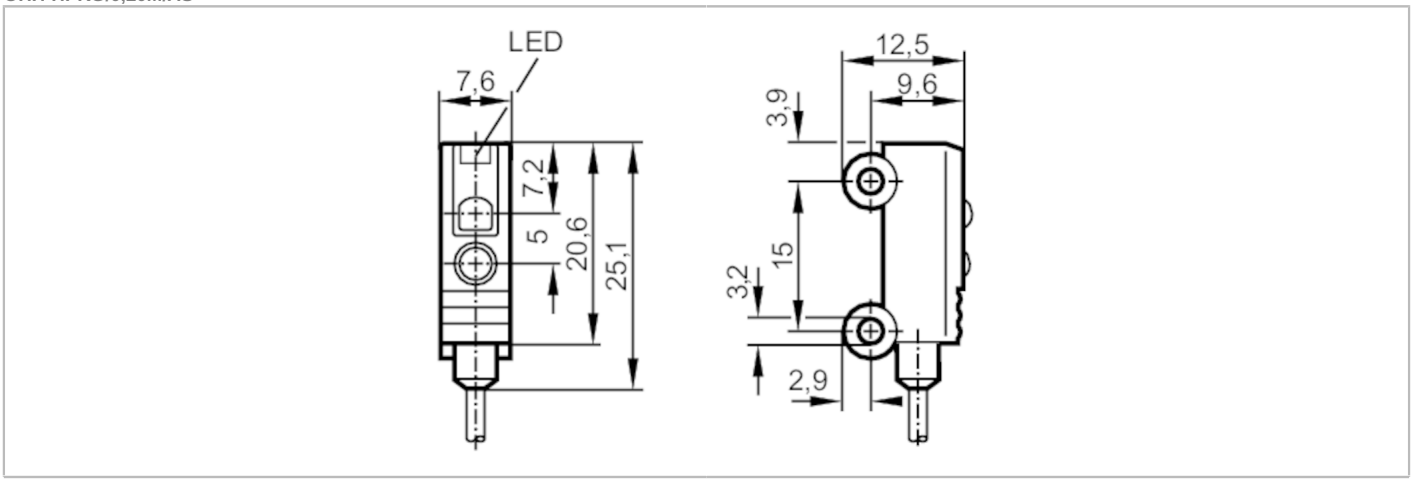

CE

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Станд. срок службы	[h]	75000
Исходная температура для срока службы	[°C]	25
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	50
Частота переключения DC	[Hz]	800
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	1...30; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	4.5
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Доступно подавление заднего фона		да

OH5017

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OHH-HPKG/0,20M/AS

Время реакции			
Время отклика	[s]	< 0.6	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...50	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Механические данные			
Вес	[g]	14.8	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	25.1 x 7.6 x 12.5	
материал		ABS	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		Область неуверенного срабатывания	1 x светодиод, жёлтый мигающий свет
Примечания			
Рекомендации		Артикул снят с производства	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 0.2 m, PVC

Разъем: 1 x M8



OH5017

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OHH-HPKG/0,20M/AS

Соединение

