
IIT209

Индуктивный датчик

IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH

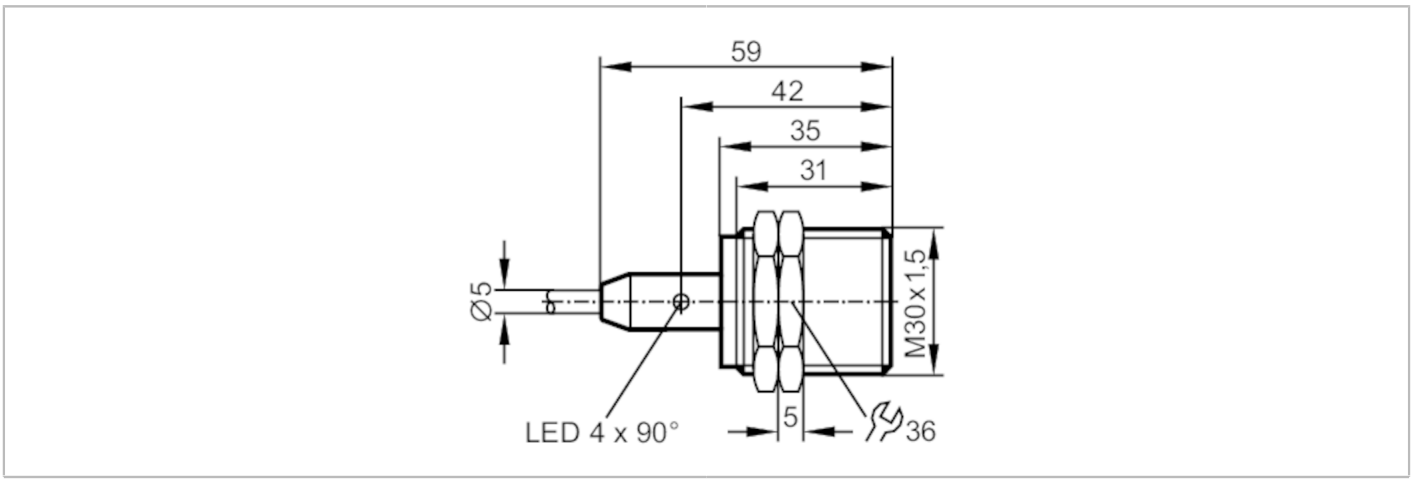

EC 1935/2004

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	10; (24 V)
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	100
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	14
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	14 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...11.34
Увеличенное расстояние срабатывания		да
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюминий: 0.4 / медь: 0.3
Гистерезис	[% от Sr]	3...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10

IIT209

Индуктивный датчик

IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...100	
Степень защиты		IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	1590	
UL approval			0...40 °C
			Type 1
		напряжение питания	Limited Voltage/Current
		File number UL	E174191
Механические данные			
Вес	[g]	322.5	
Корпус		Резьбовой корпус	
Монтаж		установка заподлицо	
Размеры	[mm]	M30 x 1.5 / L = 59	
Обозначение резьбы		M30 x 1.5	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: PEEK	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

IIT209


Индуктивный датчик

IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0.34 mm²

Соединение

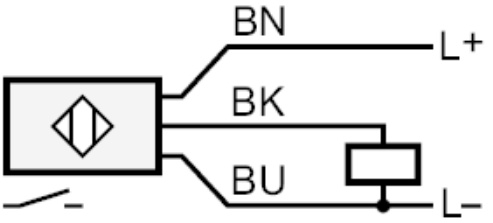

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий