
E20060

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-E2,5

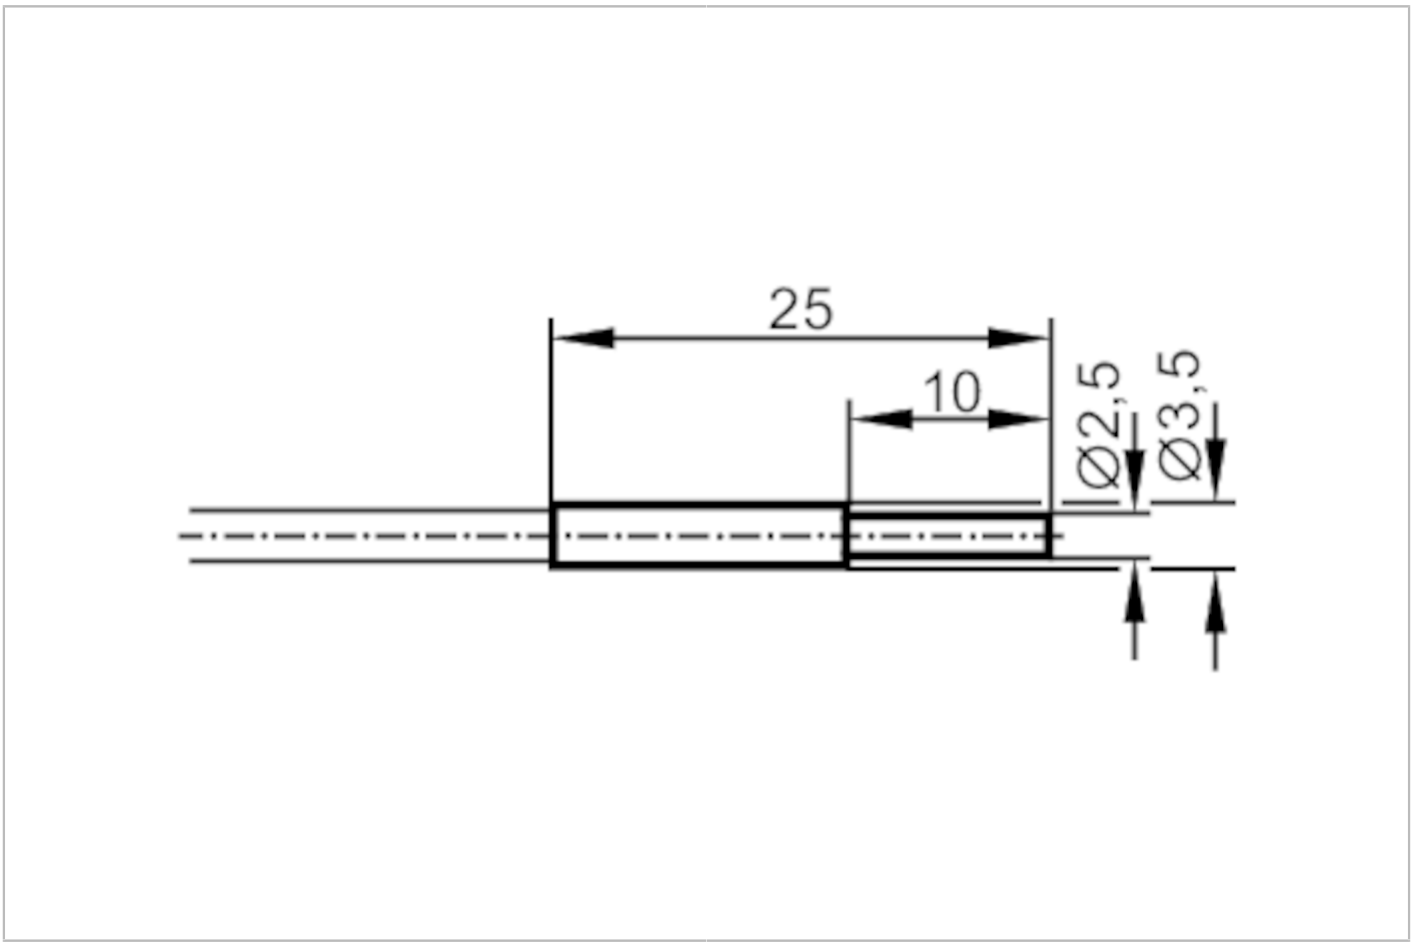

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80

E20060

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-E2,5

Механические данные		
Вес	[g]	52.6
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	2.5
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	10
расположение оптических волокон		◉
материал		Адаптер: PPE
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E20106
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.