
AC2252

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DO T C

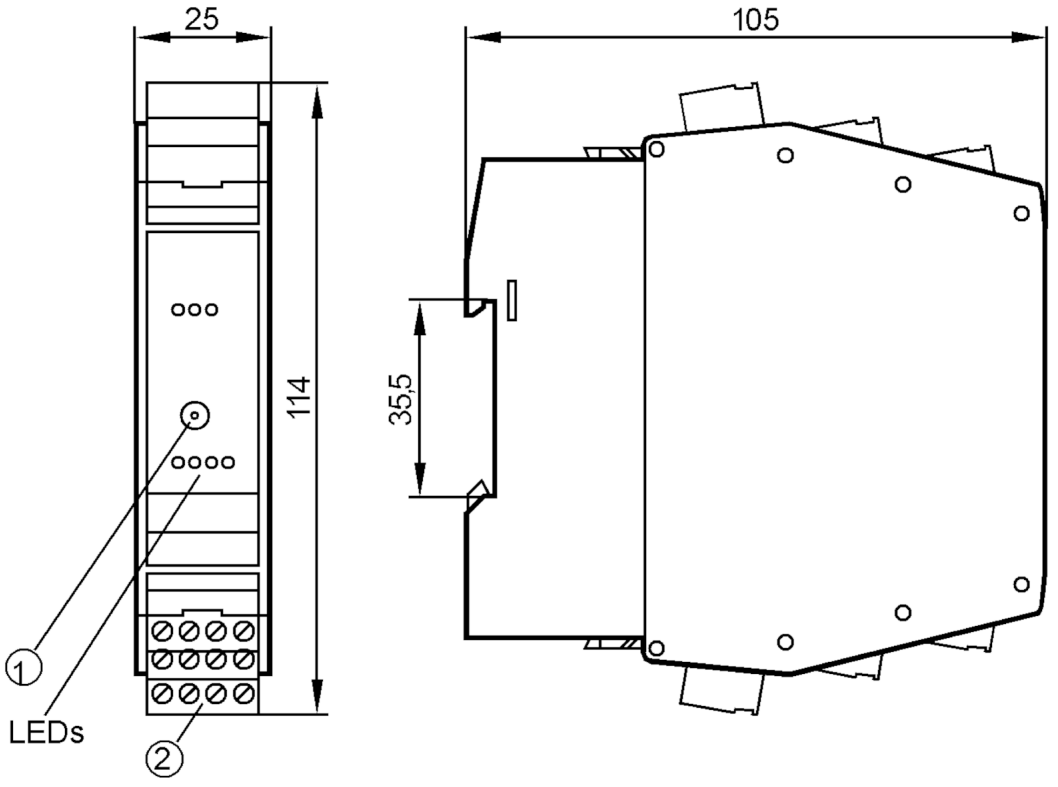

1 разъем для адресации
2 разъем типа COMBICON с винтовыми клеммами дополнительные

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	50
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (> 50 °C: 2000 mA)
Встроенный "Watchdog"		да
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Beschaltung		PNP
Диапазон напряжения DC		20...30; (через E+/E- / внешний в соответствии с PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	1000; (категория использования DC-12: 700 mA; категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания		да
Гальваническая развязка		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Примечание к температуре окружающей среды		cRUus: -25...60 °C
Степень защиты		IP 20

AC2252

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DO T C

Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
MTTF	[годы]	254				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.1				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		нет				
AS-i профиль		S-8.0.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	8				
ID код AS-i	[hex]	0.E				
AS-i сертификат		37302				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Выход	O-1	O-2	O-3	O-4
Механические данные						
Вес	[g]	125.5				
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд				
материал		PA (полиамид)				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый			
		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
Принадлежности						
Принадлежности (необязательные)		Разъём Combicon				
Примечания						
Упаковочная величина		1 шт.				

AC2252


Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DO T C

электрическое подключение

COMBICON:

Соединение

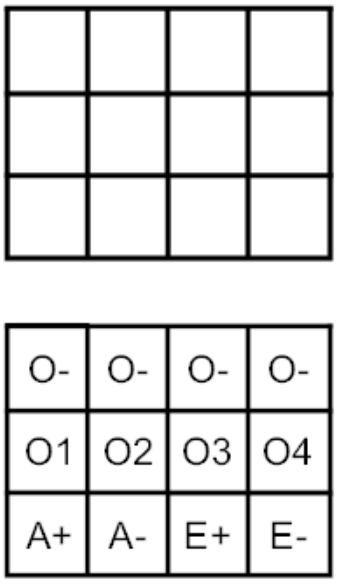

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Питание привода +24V
E-	Питание привода 0V
O1...O4	Коммутационный выход привод 1...4