
O2D913

Внешняя подсветка

SPOTLIGHT 42X42 RED

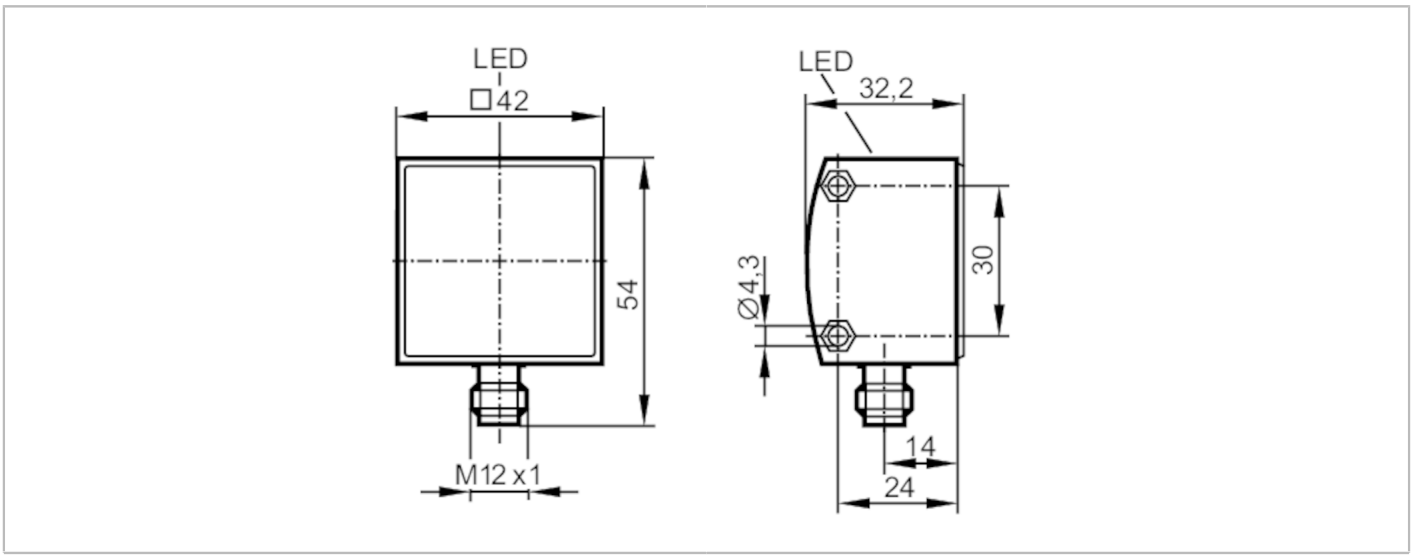

CE

Приложение		
Освещенное поле		31 x 26
Режим работы		высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс; макс. соотношение заполнения 1/10); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 180; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 90
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	630
Входы		
Триггер		24 V PNP (IEC 61131-1)
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...50
Степень защиты		IP 65
Защита от перегрева		true
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	369

O2D913

Внешняя подсветка

SPOTLIGHT 42X42 RED

Механические данные		
Вес	[g]	150
Размеры	[mm]	42 x 42 x 32.2
материал		алюминий
Материал линз		PMMA

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Освещенность	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Превышающая температура / Перегрузка	1 x светодиод, красный


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый



Соединение

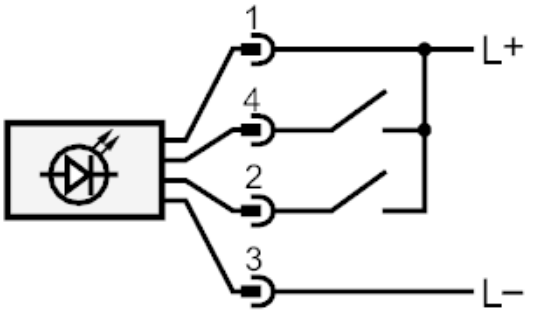

4	Триггер
2	Рабочий режим "высокая интенсивность света"