
E12354

Разъём с клеммами

SDOGH040MSSFKSG

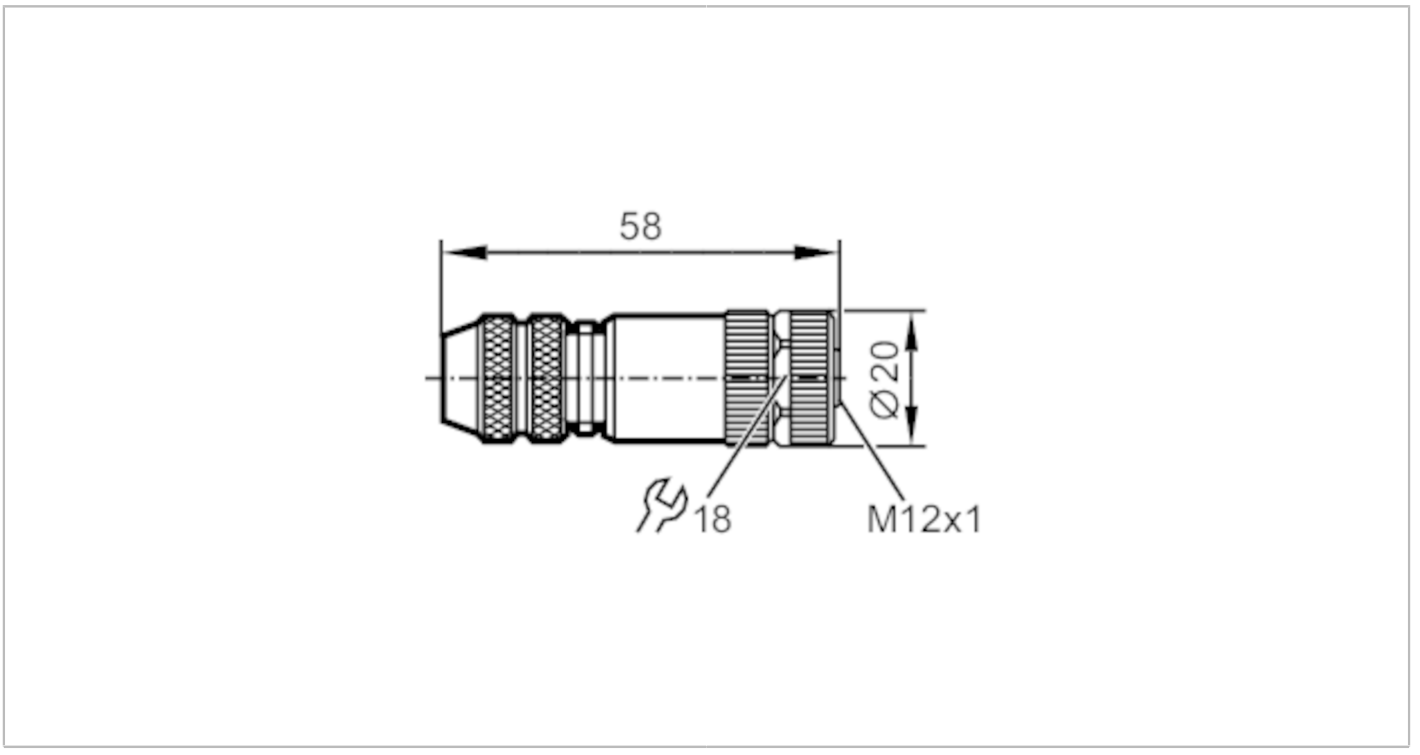

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	47.8
Размеры	[mm]	20 x 20 x 58
материал		отливка из цинка никелированн.
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: отливка из цинка, никелированн.; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экранированный


E12354

Разъём с клеммами

SDOGH040MSSFKSG



Соединение

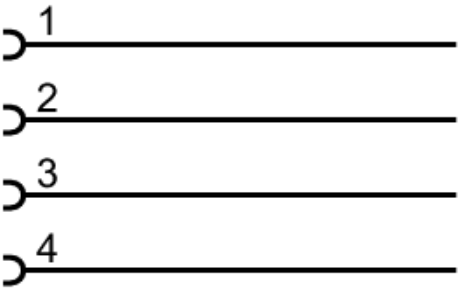

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm