
O6E703

Однолучевой световой барьер - приёмник

O6ELFNKG

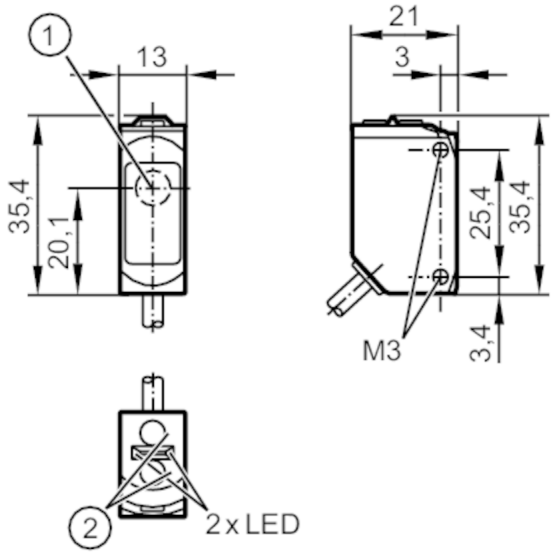

1 Light incidence
2 Кнопки для программирования

CE IO-Link

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	13; (24 V)
Класс защиты		III
Защита от перепутывания полярности		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	650
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	1
Макс. ток утечки	[mA]	0.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		NPN
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый

O6E703

Однолучевой световой барьер - приёмник

O6ELFNKG

Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		приёмник	
Диапазон	[m]	15	
интерфейсы			
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
IO-Link ID прибора		524d / 00020C h	
Профили		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60	
Степень защиты		IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Лазерная защита класса		1	
Примечание к лазерной защите		Внимание:	лазер
		класс лазера:	1
		IEC 60825-1:2007	
		IEC 60825-1:2014	
MTTF	[годы]	1168	
Механические данные			
Вес	[g]	60	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	35.4 x 13 x 21	
материал		корпус: ABS; PPSU; Уплотнение: EPDM	
Материал линз		PMMA	
Момент затяжки	[Nm]	0.5; (болты)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

O6E703


Однолучевой световой барьер - приёмник

O6ELFNKG

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR, черный, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm²

Соединение

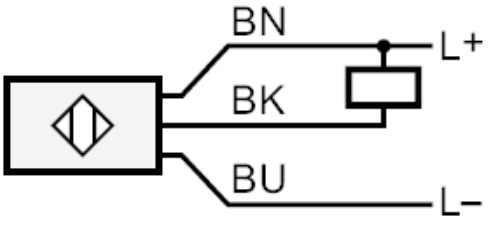

BK	OUT / IO-Link
	Цвета жил :
BN =	коричневый
BK =	черный
BU =	синий

диаграммы и графики

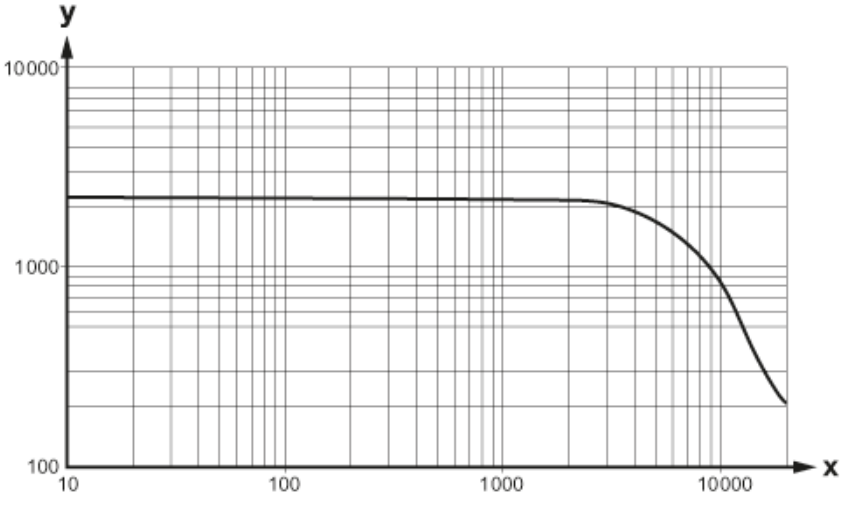

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor