Raventek

LED Tower Light
Серия **ROW**

EAC | LED | Long-life | IP20 | 24 В DC | +55 -25

Особенности

- Диаметр корпуса ∅56 мм, складной;
- Призматические грани плафона значительно повышают видимость на большом расстоянии;
- Корпус изготовлен из нейлона 66 с хорошей термостойкостью;
- Плафон изготовлен из поликарбоната с хорошей термостойкостью.

Указания

- Неквалифицированным специалистам запрещается выполнять демонтаж устройства!
- Перед заменой или ремонтом, включая замену предохранителя, убедитесь, что питание отключено.
- После установки не используйте продукт в качестве опоры для подъема на оборудование, так как несоблюдение этого требования может привести к повреждению изделия и/или выходу оборудования из строя.
- Для защиты обязательно вставьте предохранитель в электрическую цепь между источником питания и оборудованием. Если предохранитель не установлен, это может привести к выходу из строя устройства и/или оборудования.

Применение


Может быть применимо во всех видах малогабаритного автоматического оборудования, упаковочного и моющего оборудования, малогабаритного обрабатывающего инструмента, средних станках с ЧПУ, центрах переработки, оборудования для упаковки пластмасс, печатных машин, высокоточных испытательных машин, небольших манипуляторах, а также в местах, где необходима сигнализация, таких как конвейерная лента и тяжелая техника.

Информация для заказа

	Тип монтажа		Количество сегментов	Напряжение питания	Режим работы		Цвета сегментов
ROW	1	-	3	24	F	-	R Y G

- Тип монтажа: 1= Складной; 2= Прямой; 3= Удлиненный (регулируемый)
- Количество сегментов: 3~5 Сегментов
- Напряжение питания: DC 24 В
- Режим работы: B= Постоянный; F= Постоянный с зуммером
- Цвета сегментов: R = Красный; Y = Желтый; G = Зеленый; B = Синий; W = Белый

Габаритные размеры

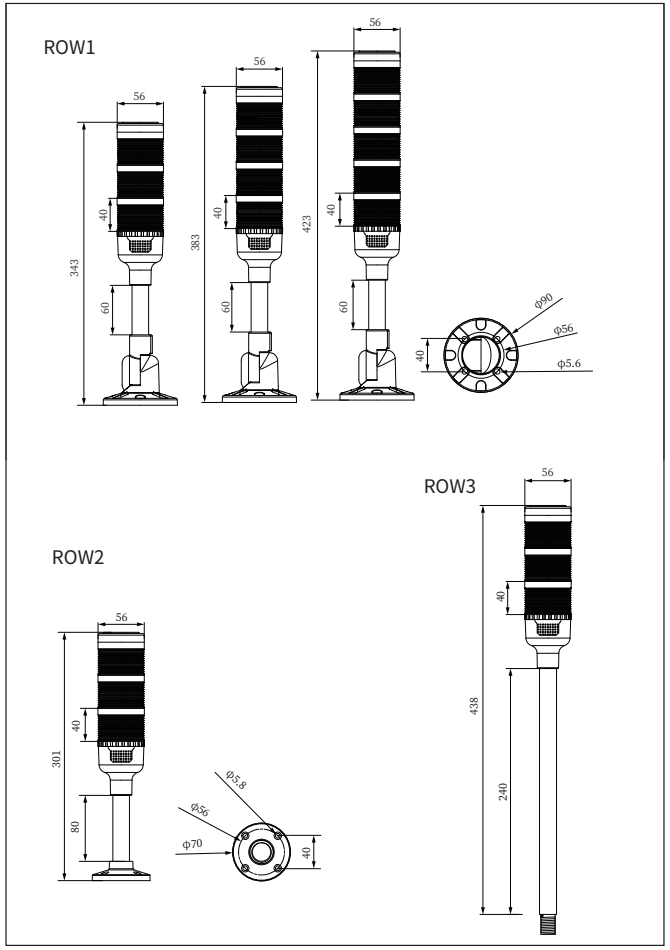

Спецификация


Внешний вид



Диаметр ①	∅56 мм	Срок службы	50000 ч
Корпус	ABS	Материал плафонов	PC
Режим работы	Постоянный	Источник света	одноцветный светодиод
Источник звука	Зуммер	Регулировка яркости/ громкости	Нет
Степень защиты	IP20	Подключение	PNP
Напряжение питания	DC 24 В	Длина кабеля	2000± 15мм (В стандартной конфигурации)
Номинальный ток	0.03А @ Красный | 0.035А @ Желтый | 0.015А @ Зеленый 0.015А @ Синий | 0.015А @ Белый		

※ Возможно изготовление продуктов под заказ, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками.
① Только диаметр светового пятна.

Схема электрического соединения

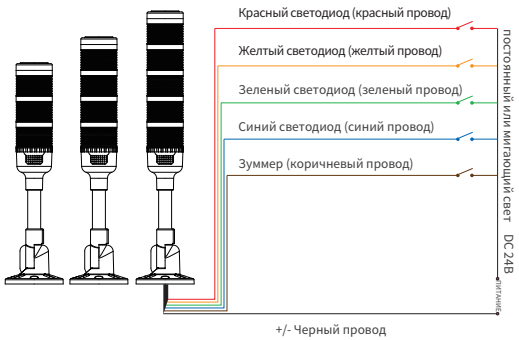

Информация о цветах сегментов

Цвет	Управление	Предупреждение	Статус
Красный	RD	Предупреждение об опасности	Тревога
Желтый	YL	Обратите внимание на предупреждение	Подготовьтесь к работе
Зеленый	GN	Указания по безопасности	Безопасное рабочее состояние
Синий	BU	Обязательное вмешательство	Ручной сброс настроек
Белый	WT	——	Определяется пользователем
Продолжительное “BBB……”	BZ	——	

Меры предосторожности при использовании

- Значительное увеличение рабочего напряжения по сравнению с номинальным приведет к сокращению срока службы или возникновению проблемы с работой устройства. Пожалуйста, обратите внимание на регулирование рабочего напряжения в пределах ±5%.
- При воздействии на плафон или корпус химических веществ, поверхность изделия может деформироваться или обесцвечиваться. Будьте особенно внимательны.
- Не наносите устройству сильных ударов, которые могут привести к повреждению деталей.
- Кабель питания, который находится снаружи устройства, нельзя тянуть, это может привести к выходу устройства из строя.

Устранение неполадок

Вид	Основная причина	Решение
Не работает	Некорректное подключение	Переподключение проводки
Светодиодная часть не излучает свет	Повреждение светодиодов	Замена светодиодов
Тусклое свечение	Использование напряжения ниже, чем номинальное	Настройка рабочего напряжения

Консультации по использованию и обслуживанию

ООО "Сенсорен Электро"

www.sensoren.ru
info@sensoren.ru
8-495-150-48-00
t.me/sensoren_ru

sensoren.ru

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.3, оф. 210