
AC2619

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(V) IP65

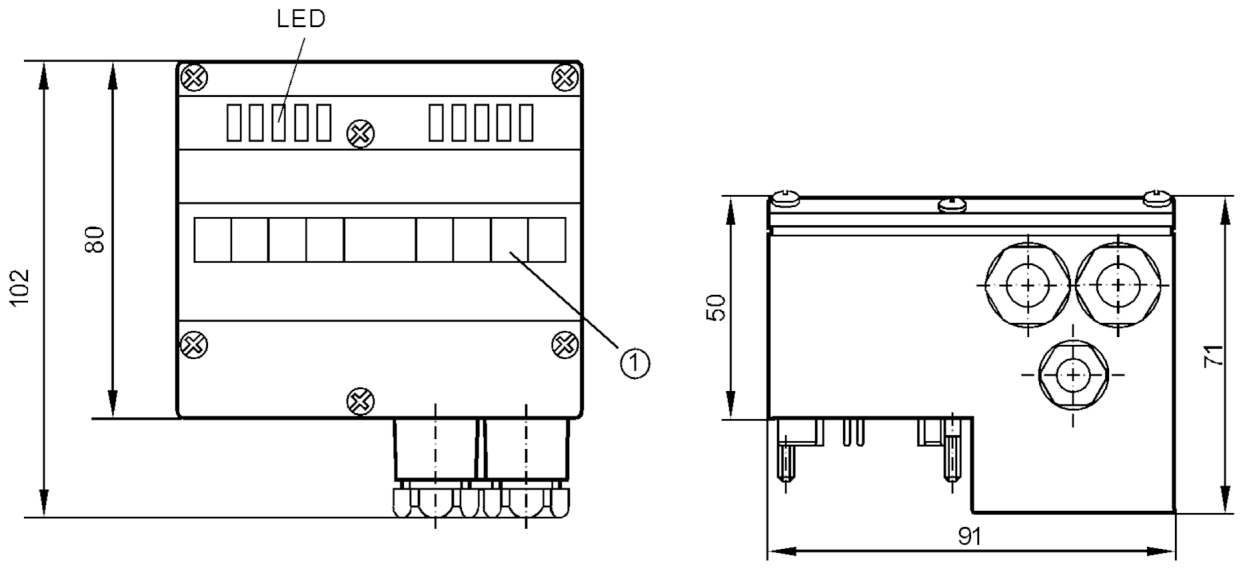

1 маркер

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	4...33; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	33; (с внешним питанием: 29 mA)
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 90 mA)
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC
Выходы		
Количество аналоговых выходов		2; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0...10
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit / 1mV)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	145

AC2619

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(V) IP65

AS-i классификация		
AS-i профиль		S-7.3.5
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.5
AS-i сертификат в стадии подготовки		да

Биты параметров	Бит параметра	Наименование					
	P0	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован	
	P1	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован	
	P2	индикация периферийной ошибки	: 1	активирован	/ 0	отключен	
	P3	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован	

Механические данные		
Вес	[g]	297
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля
материал		PBT (полибутилентерефталат)

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, зелёный каналы 1, 2
	режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i - AS-i
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, зелёный Напряжение A/D преобразователь

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Переходник "clamp":


AC2619

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(V) IP65

контактные выводы в нижней части , FK / FK-E / PG:

Соединение

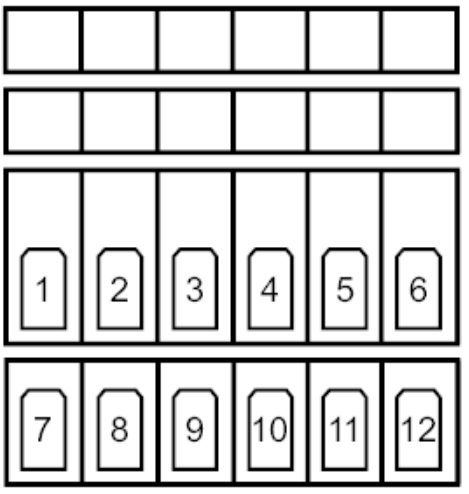

1	O+ Питание привода 2 +24V
2	V2 Аналоговый выход V
3	O- Питание привода 2 0V
4	COM 2 Аналоговый выход 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Питание привода 1 +24V
8	V1 Аналоговый выход V
9	O- Питание привода 10V
10	COM 1 Аналоговый выход 1 0V
11	FE заземление
12	FE заземление