
EC2116

Комбинированная антенна для навигации

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

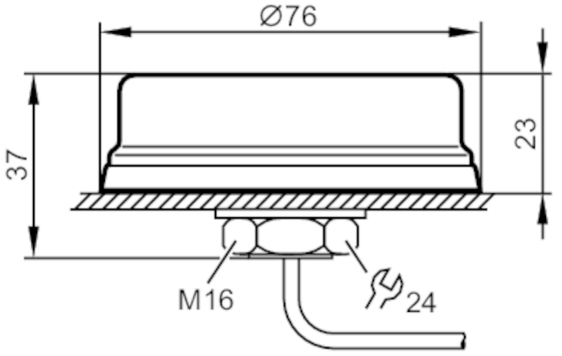

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	через внутренний провод соединения GPS
Потребление тока	[mA]	< 30
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 66; (при установке (наружная прокладка и O-кольцо в области резьбы))
Механические данные		
Вес	[g]	257.8
Способ монтажа		Gewinde
Момент затяжки	[Nm]	< 5
Примечания		
Примечания		Не устанавливайте антенну внутри закрытых металлических резервуаров (напр. в кабине водителя).
		Очистите монтажную поверхность перед установкой.
		Не продлевайте или не укорачивайте кабель антенны.
		Во время мойки машины избегайте прямого контакта с паром или чисткой под высоким давлением.
		Обратитесь к производителю соответствующего прибора в случае каких-либо помех.
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 3 m		