
E12238

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080MSS0025B08

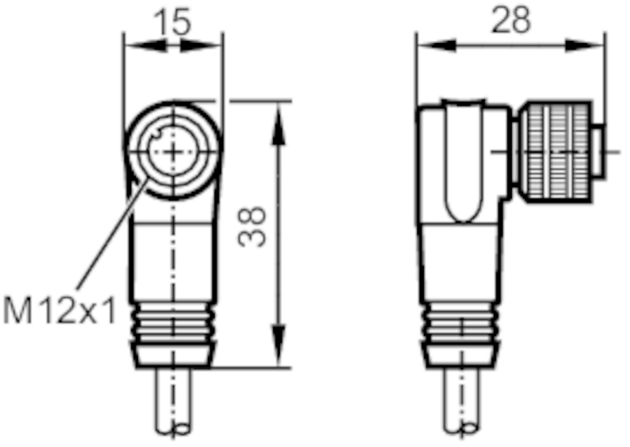

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	1251.4
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 25 m, PUR (полиуретан), черный; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)		
электрическое подключение - Разъём		
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 1...1.5 Nm		


E12238

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080MSS0025B08



Соединение

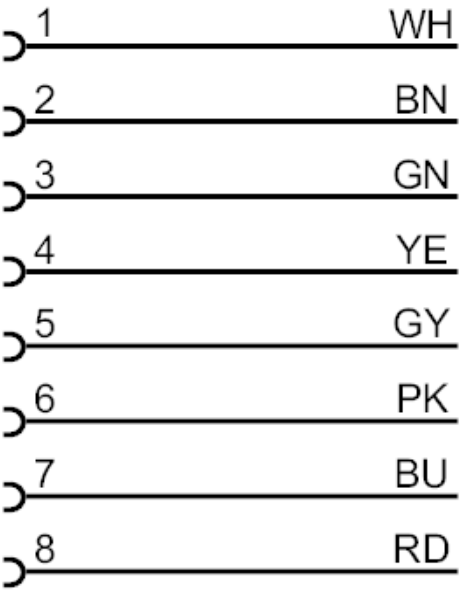

Цвета в соответствии с DIN 47100	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
WH =	белый
YE =	жёлтый