
# CR2050

## Модули ввода/вывода для подвижной техники

**ioControl/In 16/DT6**

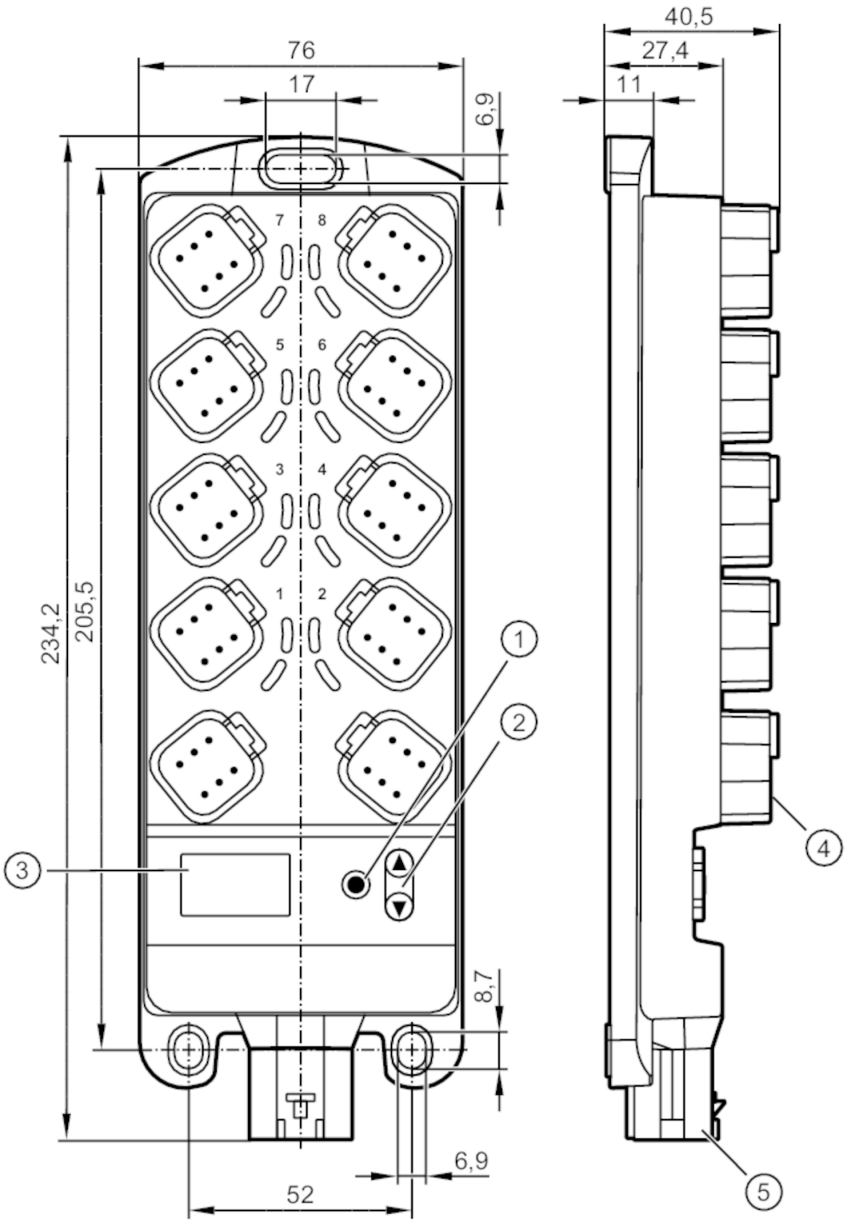


1+2 Кнопки для программирования
3 Дисплей
4 DEUTSCH разъём
5 AMP разъём

CE

| Электронные данные | | |
|---|---|---|
| Рабочее напряжение | [V] | 8...32 DC |
| Защита от переполюсовки | | да |
| **Входы/выходы** | | |
| Общее количество входов и выходов | | 16 |

# CR2050

## Модули ввода/вывода для подвижной техники

**ioControl/In 16/DT6**

| | | |
|---|---|---|
| **Входы** | | |
| Количество цифровых входов | | 16 |
| Количество аналоговых входов | | 8 |
| Количество частотных входов | | 4 |
| Количество входов резистора | | 4 |
| Аналоговый вход (ток) | [mA] | 0...20 |
| Аналоговый вход (напряжение) | [V] | 0...32 |
| **Выходы** | | |
| Защита от короткого замыкания | | да |
| **Программное обеспечение / Программирование** | | |
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | | да |
| **интерфейсы** | | |
| Количество интерфейсов CAN | | 2 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура хранения | [°C] | -40...85 |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67 |
| **Испытания / одобрения** | | |
| ЭМС | | DIN EN 61000-6-2<br>DIN EN 61000-6-4 |
| MTTF | [годы] | 100 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 692 |
| Способ монтажа | | установка с помощью винтов |
| Размеры | [mm] | 234.2 x 76 x 40.5 |
| материал | | PA (полиамид) усиленное стекловолокно |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | |
| Дисплей | | 10-сегментная светодиодная индикация, красный/зеленый 4-значный |
| Фоновая подсветка дисплея | | светодиод |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

# CR2050

## Модули ввода/вывода для подвижной техники


**ioControl/In 16/DT6**

### электрическое подключение

**Входы Con. 1...8**

| | |
|---|---|
| 1 | GND1 |
| 2 | Вход |
| 3 | VBBS |
| 4 | VBBS |
| 5 | Вход |
| 6 | GND1 |

Разъем:  AMP connector




### электрическое подключение - Входы

Разъем: 8 x DEUTSCH разъём

### электрическое подключение - Интерфейс CAN

Разъем: 2 x