
IF0279

Индуктивный датчик

IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT

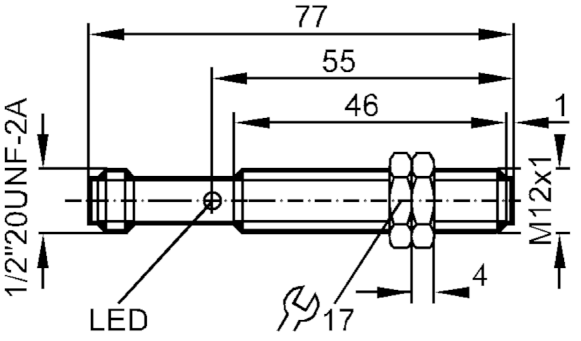

Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC
Класс защиты		I
Защита от перепутывания полярности		нет
Выходы		
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода AC	[V]	8.5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	8
Макс. ток утечки	[mA]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения AC	[Hz]	25
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет

IF0279

Индуктивный датчик

IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT

Диапазон контроля			
Диапазон срабатывания	[mm]	2	
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	2 ± 10 %	
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...1.6	
Точность/ погрешность			
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюминий: 0.4 / медь: 0.3	
Гистерезис	[% от Sr]	3...15	
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0.5 kV линейное, Ri: 2 Ом
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	3 V
		EN 55011	класс B
		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	932	
Механические данные			
Вес	[g]	32.8	
Корпус		Резьбовой корпус	
Монтаж		установка заподлицо	
Размеры	[mm]	M12 x 1	
Обозначение резьбы		M12 x 1	
материал		латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат) белый; разъем: PA (полиамид)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, красный
электрическое подключение			
Требуемая защита		миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция	
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Примечания		Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 1/2"


IF0279

Индуктивный датчик

IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT



Соединение

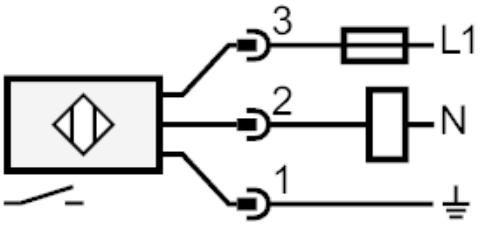

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A быстрая реакция