
EVC730

Соединительный кабель

VDOGH040MSP0,25H04STAH040MSP

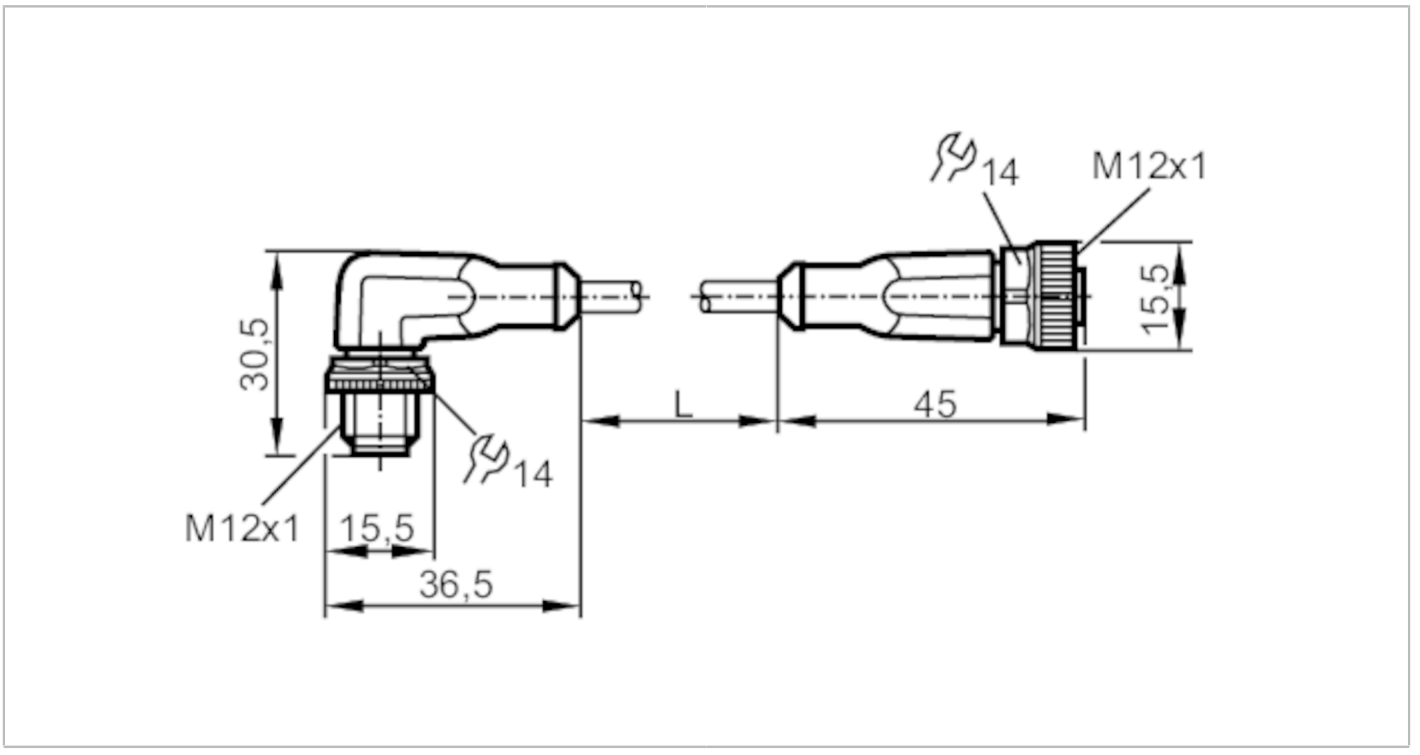

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	55
Размеры	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 0.25 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)		
электрическое подключение - Разъём		
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm		

EVC730

Соединительный кабель

VDOGH040MSP0,25H04STAH040MSP



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

