
E11250

Соединительный кабель с разъемом

ADOGA050MSS0005H04

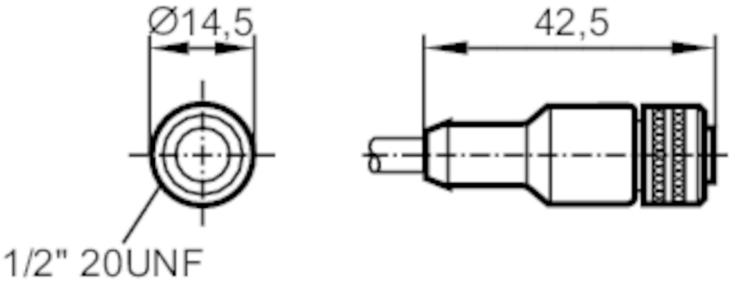

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	167.8
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 42.5
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x 1/2", прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




E11250

Соединительный кабель с разъемом

ADOGA050MSS0005H04

Соединение

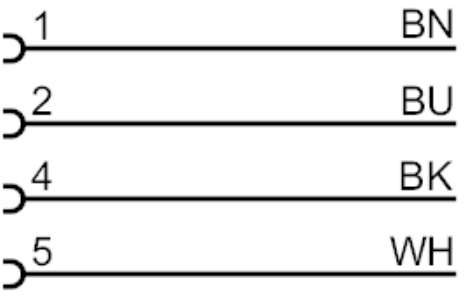

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый