
DP2200

Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов

Analog Threshold Displ./4-20mA

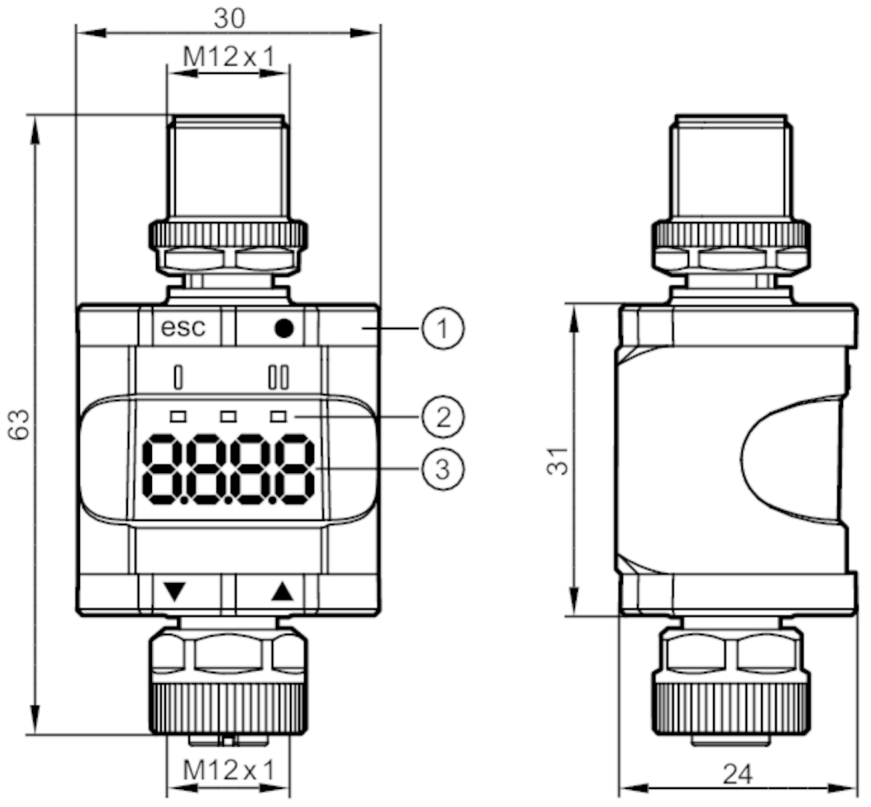

1 нажимное кольцо
2 Светодиоды
3 Дисплей

Приложение		
Применение		децентрализованный дисплей, предобработка и преобразование аналоговых сигналов
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	30
Входы		
Количество аналоговых входов		1
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Выходы		
Диапазон напряжения DC		10...30
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	50
Точность/ погрешность		
Погрешность [% от измеренного значения]		0,5
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link

DP2200

Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов

Analog Threshold Displ./4-20mA

IO-Link Device			
Способ передачи		COM2 (38.4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
IO-Link ID прибора		610 d / 00 02 62 h	
Профили		Smart Sensor	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Аналоговые рабочие данные		1	
Бинарные рабочие данные		1	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	3	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Температура хранения	[°C]	-25...70	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C); без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Вес	[g]	100	
Размеры	[mm]	63 x 30 x 24	
материал		PA (полиамид)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый
		режим работы	светодиод, зелёный
		7-сегментный светодиодный дисплей	4-значный, красный/ зеленый параметризуемый
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		монтажный зажим	
Примечания			
Примечания		Дополнутельную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.	
Упаковочная величина		1 шт.	

DP2200

Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов


Analog Threshold Displ./4-20mA

электрическое подключение - Разъём

Разъём

1	L+ Питание датчика
2	4...20 mA аналоговый вход
3	L- Питание датчика
4	не используется
5	не используется

Разъем: M12



Соединение

электрическое подключение - разъем

разъем

1	L+ питание
2	OUT2 Аналоговый выход
3	L- питание
4	OUT1 IO-Link (C/Q)

Разъем: M12



Соединение