ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ИВ09 - NO - AC - Z - НТ

(Л63)

Габаритный чертеж

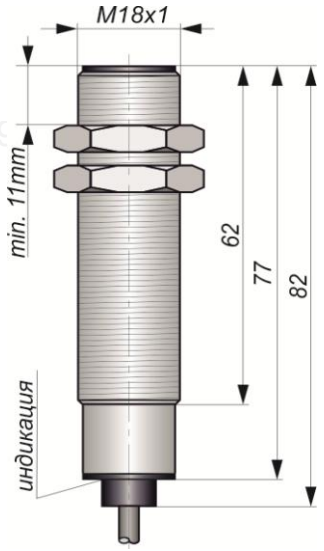


Схема подключения



Технические характеристики ИВ09 - NO - AC - Z - НТ

Типоразмер, мм	M18x1
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	8
Эффективное расстояние переключения, Sr, мм, ≥0.9Sn	7,2
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	6,48
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-250[AC] 30-250[DC]
Падение напряжения на датчике, В	< 6
Ток нагрузки, мА	30...500
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	2,5
Максимальная частота переключения, Гц	300
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ 3х0,34мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-45…+65
Материал корпуса	Л63
Масса, г, не более	140

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

15.05.2017

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____ .