
# E2M232

## MONITOR Analogue Video Input/1 Port

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

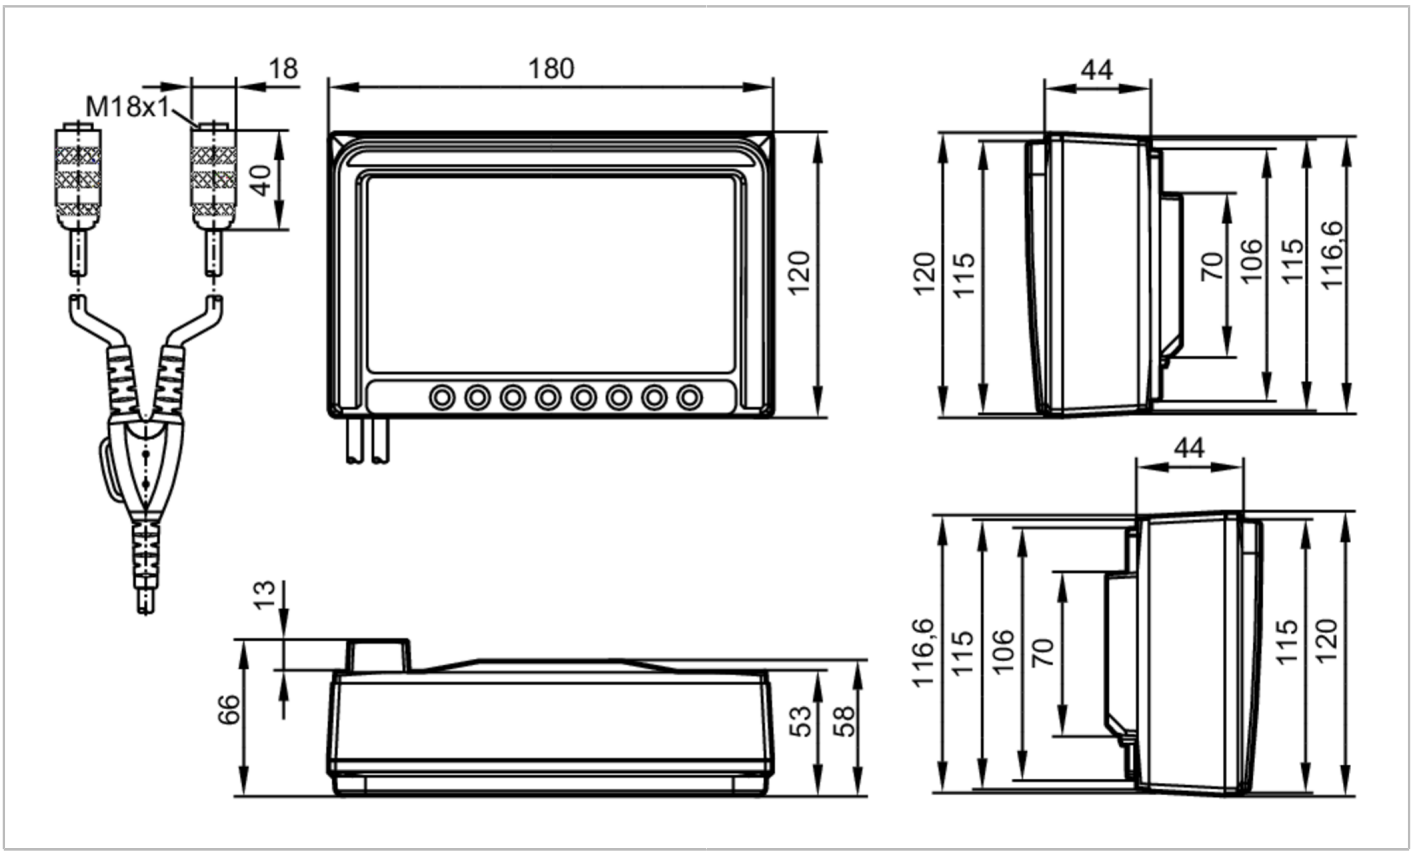


CE

| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Применение | | Монитор для 2 видеокамер O2M2xx / O3M2xx |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 18...30 DC; (± 10%) |
| Защита от перенапряжения | | да |
| Блок питания для камеры | [mA] | 2000; (± 10%) |
| **Входы** | | |
| Видео вход | | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
| **Выходы** | | |
| Аналоговый выход по току | [mA] | ...2000; (± 10%) |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -40...85 |
| Температура хранения | [°C] | -40...125 |
| Степень защиты | | IP 67 |
| **Испытания / одобрения** | | |
| Ударопрочность | | 15,3 G(rms) Частотный диапазон 24...2000 Hz |
| | | PSD 0,04...0,10 g²/Hz |

# E2M232

## MONITOR Analogue Video Input/1 Port

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


| Механические данные | | |
|---|---|---|
| Вес | [g] | 1310 |
| материал | | корпус: ABS черный; зажимное приспособление: алюминий черный |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | |
| Тип дисплея | | Цветной дисплей |
| Размер дисплея | | 7" |
| **электрическое подключение** | | |
| Соединение | | Разъём |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение - Разъём**

Кабель: 2 m

| | |
|---|---|
| 1 | коаксиальный кабель видео сигнал |
| 2 | коаксиальный экран видео заземление |
| 3 | U+ |
| 4 | 0 V |

Разъем: 2 x M16




# E2M232

## MONITOR Analogue Video Input/1 Port

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

### Соединение

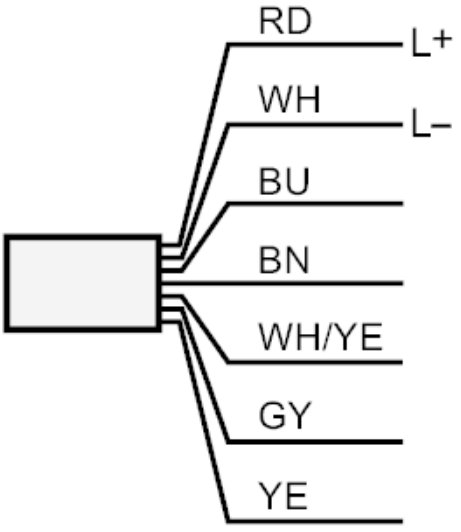


| | |
|---|---|
| RD: | L+ |
| WH: | L- |
| BU: | активировать камеру 1 |
| BN: | активировать камеру 2 |
| WH/YE: | активировать камеру 3 |
| GY: | активировать камеру 4 тахометр |
| YE: | ручной тормоз |