
E10866

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH030MSS0005E03

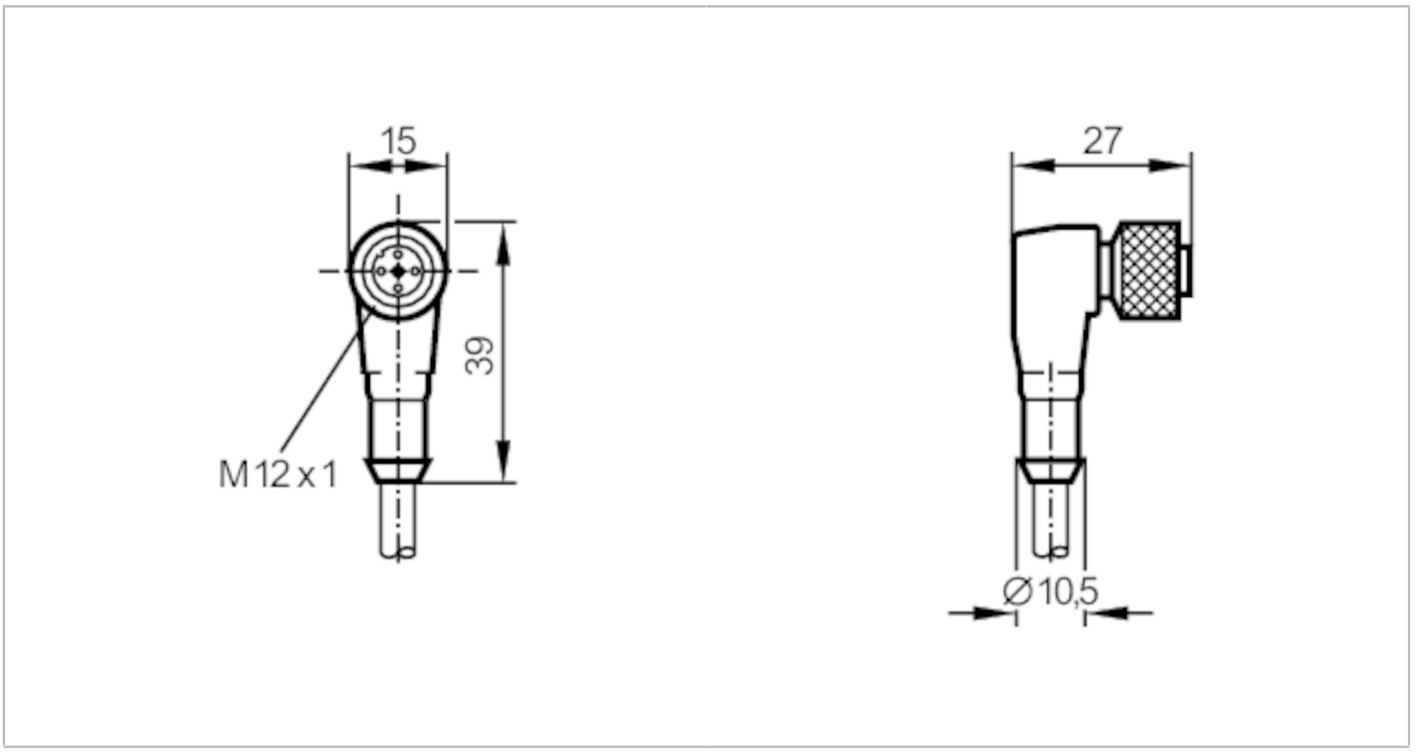


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	203.4
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / AWG 22

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.5 Nm




E10866

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH030MSS0005E03

Соединение

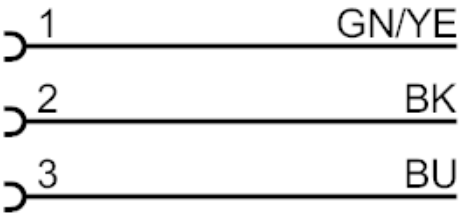

	Цвета жил :
BK =	черный
BU =	синий
GN/YE =	зелёный/жёлтый