
O6E403

Однолучевой световой барьер - приёмник

O6E-FNKG/5M

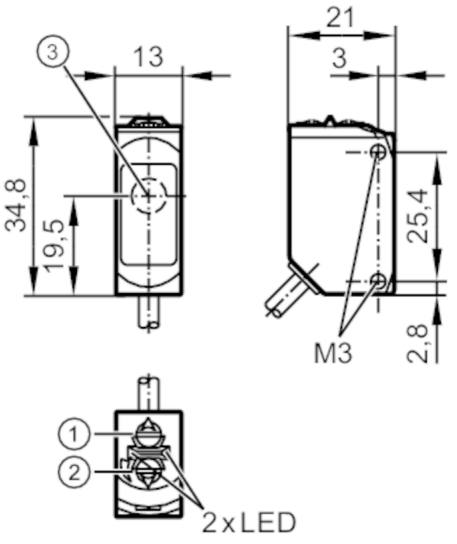

1 Выбор функции выхода
2 Потенциометр для настройки чувствительности

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Применение		подходит для использования в станкостроении
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	7; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		NPN
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый

O6E403

Однолучевой световой барьер - приёмник

O6E-FNKG/5M

Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		приёмник	
Диапазон	[m]	< 10	
Настраиваемый диапазон		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	954	
UL approval		Регистрационный номер UL	E018
Механические данные			
Вес	[g]	141.2	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	34.8 x 13 x 21	
материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: FKM	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

O6E403


Однолучевой световой барьер - приёмник

O6E-FNKG/5M

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm²


Соединение

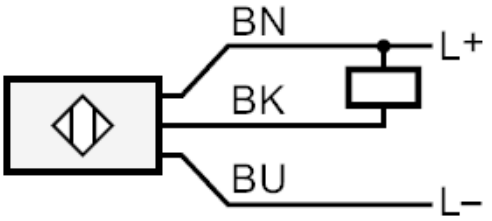

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BK =	черный
BU =	синий

диаграммы и графики

excess gain graph

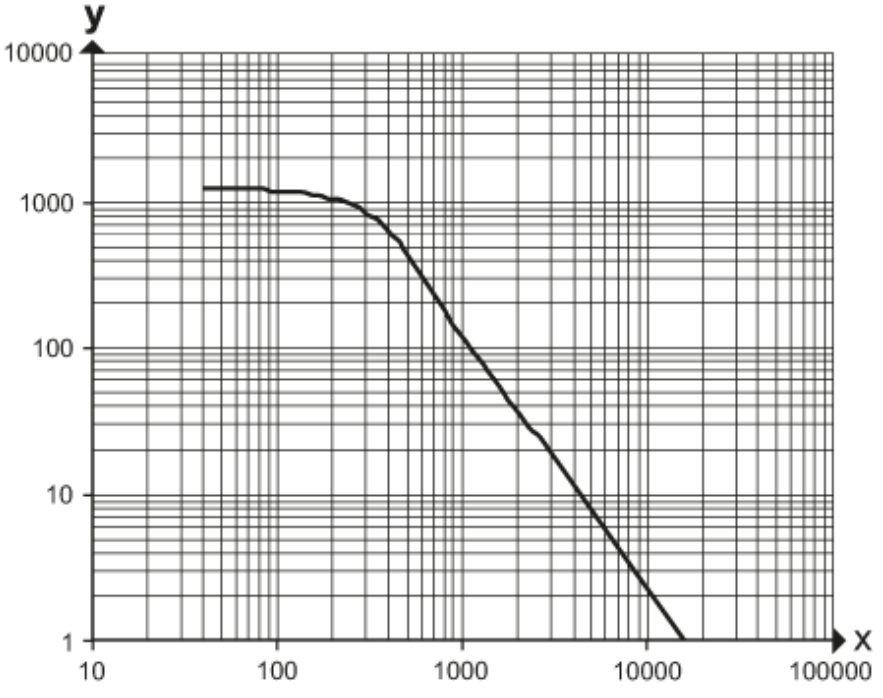

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor