
AC2250

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DI C

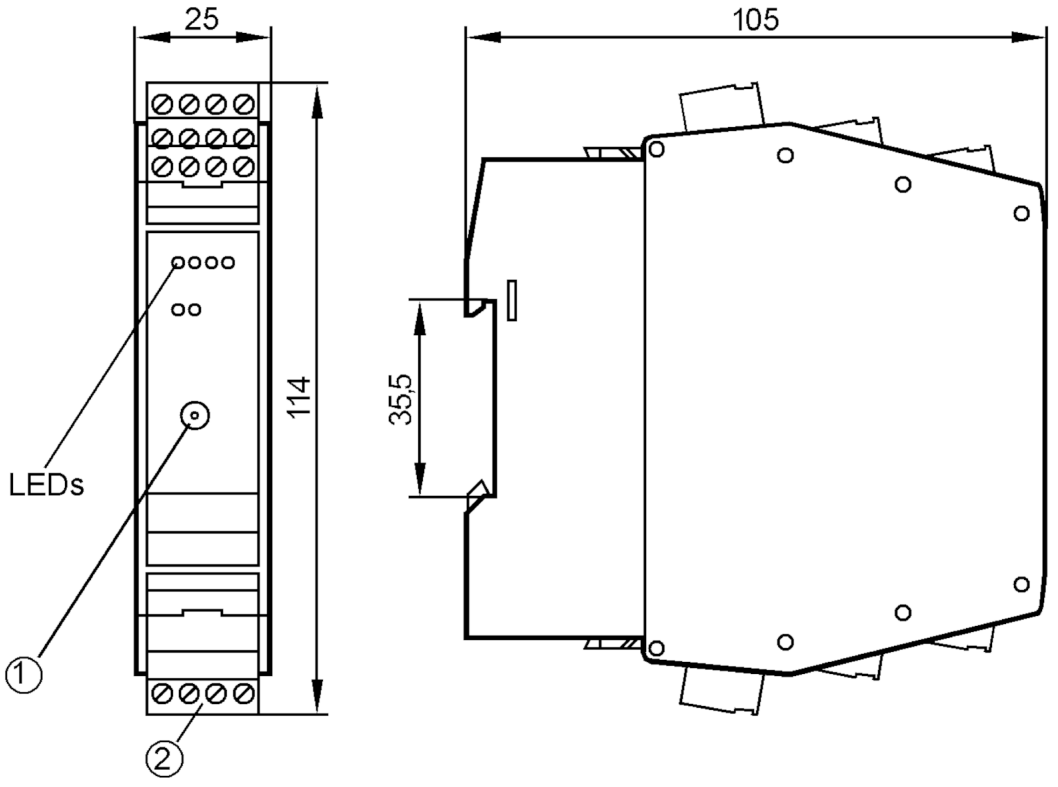

1 разъем для адресации
2 разъем типа COMBICON с винтовыми клеммами дополнительные

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	16...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i

AC2250

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DI C

Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70				
Примечание к температуре окружающей среды		cRUus: -25...60 °C				
Степень защиты		IP 20				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
MTTF	[годы]	391				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.1				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат		35401				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	I-1	I-2	I-3	I-4
Механические данные						
Вес	[g]	135				
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд				
материал		PA (полиамид)				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый			
		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
Принадлежности						
Принадлежности (необязательные)		Разъём Combicon				
Примечания						
Примечания		Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
Упаковочная величина		1 шт.				

AC2250


Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4DI C

электрическое подключение

COMBICON:

Соединение

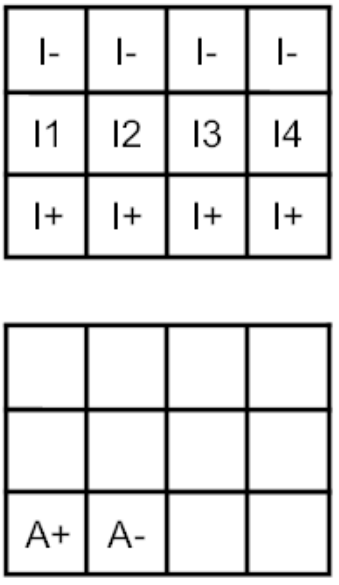

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Питание датчика +24V
I-	Питание датчика 0V
I1...I4	Дискретный входной сигнал датчик 1...4