
E12437

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH080MSS0005H08

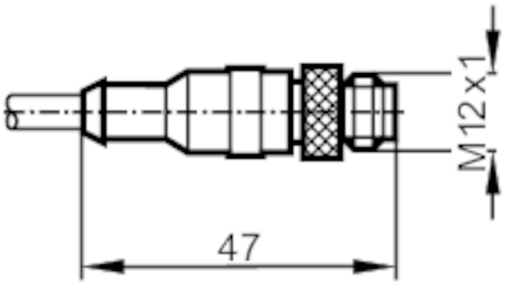


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	309.8
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm




E12437

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH080MSS0005H08

Соединение

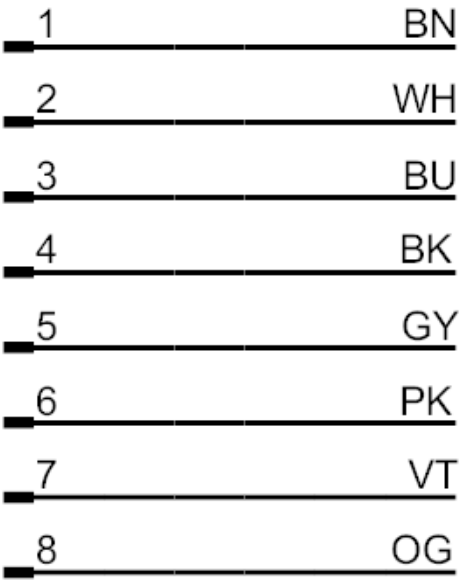

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый