
O6T210

Датчик диффузного отражения

O6T-CPKG/AS/4P

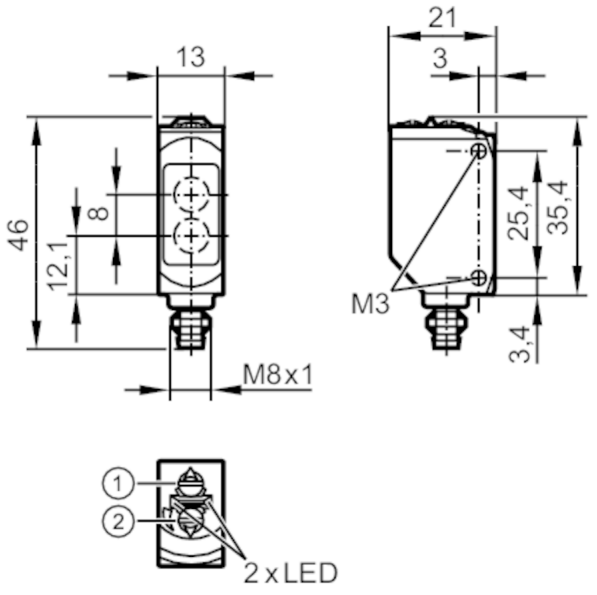

1: Выбор функции выхода
2: Потенциометр для настройки чувствительности

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	16; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Защита от перепутывания полярности		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Функция выходного сигнала		комплементарный
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	0.5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	10
Макс. ток утечки	[mA]	0.1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый

O6T210

Датчик диффузного отражения

O6T-CPKG/AS/4P

Диапазон контроля			
Диапазон	[mm]	5...500; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)	
Настраиваемый диапазон		да	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	15	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Конечное значение диапазона измерения	[mm]	5...500	
Время реакции			
Время отклика	[s]	< 300	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60	
Степень защиты		IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1172	
UL approval		Регистрационный номер UL	E009
Механические данные			
Вес	[g]	17.4	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	46 x 13 x 21	
материал		корпус: ABS; PPSU; резьба на штекере: Металл (покрытие); Уплотнение: EPDM	
Материал линз		PMMA	
Материал накидной гайки		Металл	
Момент затяжки	[Nm]	0.5; (болты)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8; Блокировка: Металл, (покрытие)




O6T210

Датчик диффузного отражения


O6T-CPKG/AS/4P

Соединение

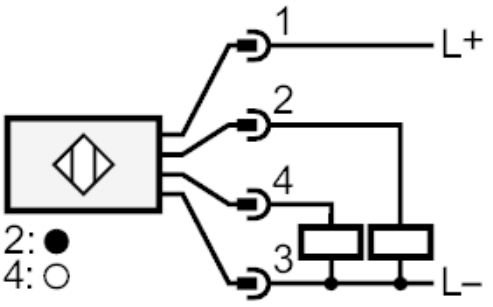

диаграммы и графики

excess gain graph

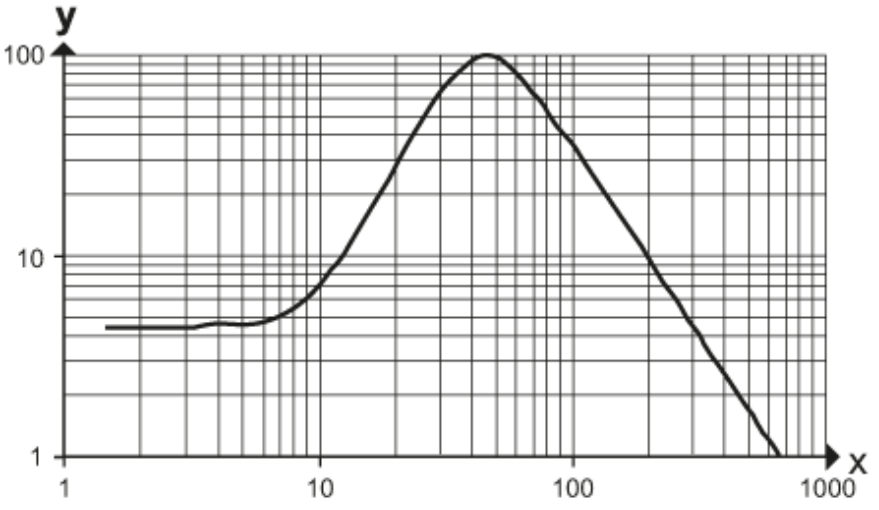

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor