
AC5294

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

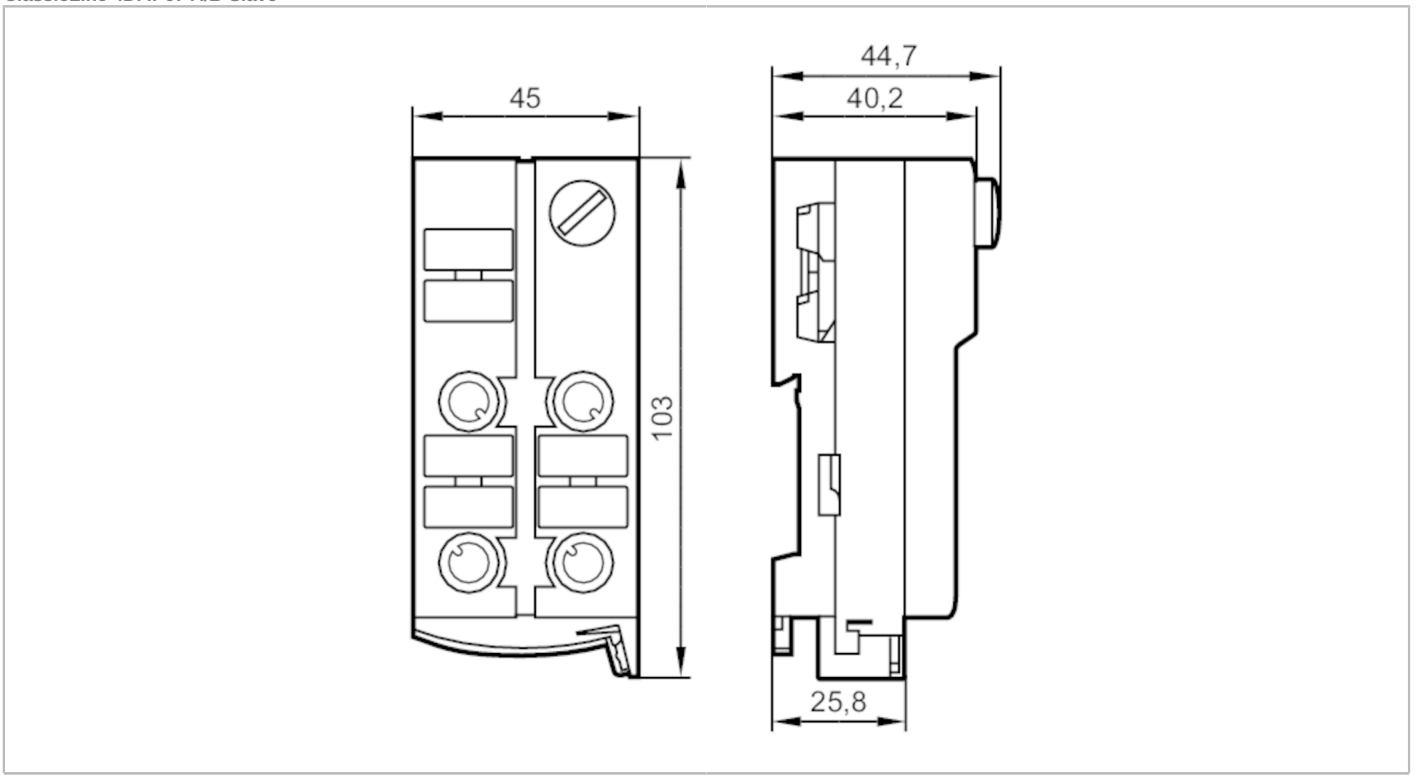

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

AC5294

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i классификация						
AS-i версия	2.11 + 3.0					
Адресация AS-i	разъем для адресации					
Расширенный режим адресации	да					
AS-i профиль	S-0.A.E					
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	0					
ID код AS-i [hex]	A.E					
AS-i сертификат в стадии подготовки	да					
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3	
	Вход	1	2	3	4	
	Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4	
	Контакт	2+4	2+4	2+4	2+4	

Механические данные	
Вес [g]	181.8
Способ монтажа	Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
материал	PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Кабель для адресации, E70213
	Защитный колпачок: M12, E73004

Примечания	
Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

	Разъём M12
1	Питание датчика I+
2+4	вход данных внутренний мост
3	Питание датчика I-
5	не используется

Разъем: M12

AC5294

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

