Raventek

LED Tower Light

Серия ROH

EAC | LED | Long-life | IP65 | 24 В DC | +55 -25

Особенности

- Высокоэффективная светодиодная сигнальная колонна;
- Яркие светодиоды видны на большом расстоянии;
- Красный /желтый / зеленый светодиод улучшает эффект распознавания цвета;
- Простая установка и демонтаж;
- Термостойкий и ударопрочный корпус выполнен из высококачественного алюминия;
- Плафон изготовлен из термостойкого и ударопрочного прозрачного поликарбоната.

Указания

- Неквалифицированным специалистам запрещается выполнять демонтаж устройства!
- Перед заменой или ремонтом, включая замену предохранителя, убедитесь, что питание отключено.
- После установки не используйте продукт в качестве опоры для подъема на оборудование, так как несоблюдение этого требования может привести к повреждению изделия и/или выходу оборудования из строя.
- Для защиты обязательно вставьте предохранитель в электрическую цепь между источником питания и оборудованием. Если предохранитель не установлен, это может привести к выходу из строя устройства и/или оборудования.

Применение


Может быть применимо во всех видах малогабаритного автоматического оборудования, упаковочного и моющего оборудования, малогабаритного обрабатывающего инструмента, средних станках с ЧПУ, центрах переработки, оборудования для упаковки пластмасс, печатных машин, высокоточных испытательных машин, небольших манипуляторах, а также в местах, где необходима сигнализация, таких как конвейерная лента и тяжелая техника.

Информация для заказа

	Тип монтажа		Количество сегментов		Напряжение питания		Режим работы		Цвета сегментов
ROH	2	-	3		24		F	-	RYG

- 2: 1= Прямой; 2= Складной; 3= Фиксация гайкой
- 3: 3 сегмента
- 24: DC 24 В
- F: B= Постоянное свечение; F= Постоянное свечение со звуком; R= Мигающее свечение; Q= Мигающее свечение со звуком
- RYG: R= Красный; Y= Желтый; G= Зеленый

Габаритные размеры

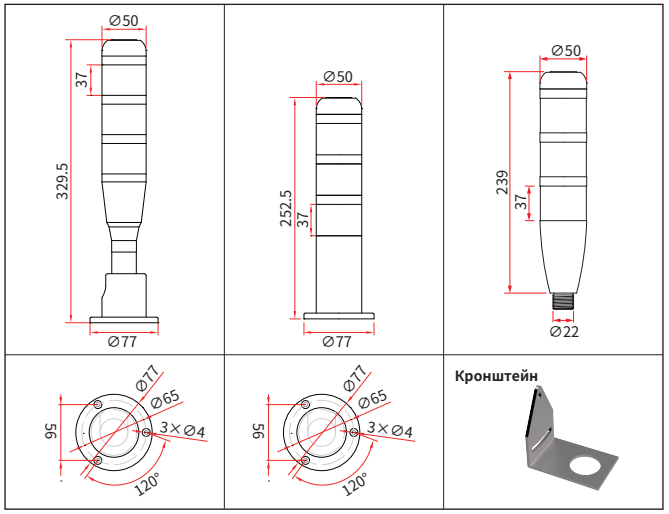

Допустимая погрешность в длине 1%

Информация о цветах сегментов

Сигнал	Управление	Предупреждение	Статус
Красный	RD	Предупреждение об опасности	Тревога
Желтый	YL	Обратите внимание на предупреждение	Подготовьтесь к работе
Зеленый	GN	Указания по безопасности	Безопасное рабочее состояние
Продолжительное "BBB……"	BZ	——	

Спецификация


Внешний вид



Масса нетто, кг	0.42 кг	0.33 кг	0.26 кг / 0.02 кг
Диаметр	Ø50 мм	Срок службы	50000 ч
Срок службы	Алюминиевый сплав	Материал плафона	PC
Режим работы	Постоянный/ Мигающий	Источник света	одноцветный светодиод
Источник звука	Зуммер	Регулировка яркости/ громкости	Нет
Степень защиты	IP65	Подключение	NPN/PNP
Напряжение питания	DC 24 В	Длина кабеля	2000 мм±30 мм
Номинальный ток	0.052A @ Красный | 0.048A @ Желтый | 0.020A @ Зеленый		

※ Возможно изготовление продуктов под заказ, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками

Схема электрического соединения

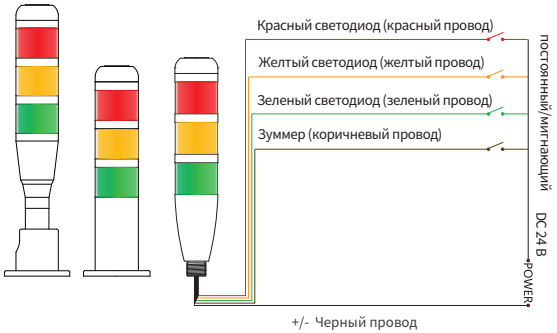

Меры предосторожности при использовании

- Значительное увеличение рабочего напряжения по сравнению с номинальным приведет к сокращению срока службы или возникновению проблемы с работой устройства. Пожалуйста, обратите внимание на регулирование рабочего напряжения в пределах ±5%.
- При воздействии на плафон или корпус химических веществ, поверхность изделия может деформироваться или обесцвечиваться. Будьте особенно внимательны.
- Не наносите устройству сильных ударов, которые могут привести к повреждению деталей.
- Кабель питания, который находится снаружи устройства, нельзя тянуть, это может привести к выходу устройства из строя.

Устранение неполадок

Вид	Основная причина	Решение
Не работает	Некорректное подключение	Переподключение проводки
Светодиодная часть не излучает свет	Повреждение светодиодов	Замена светодиодов
Тусклое свечение	Использование напряжения ниже, чем номинальное	Настройка рабочего напряжения

Консультации по использованию и обслуживанию

ООО "Сенсорен Электро"

Сайт sensoren.ru
info@sensoren.ru
8-495-150-48-00
t.me/sensoren_ru

sensoren.ru

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.3, оф. 210