
E3M161

Соединительный кабель

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

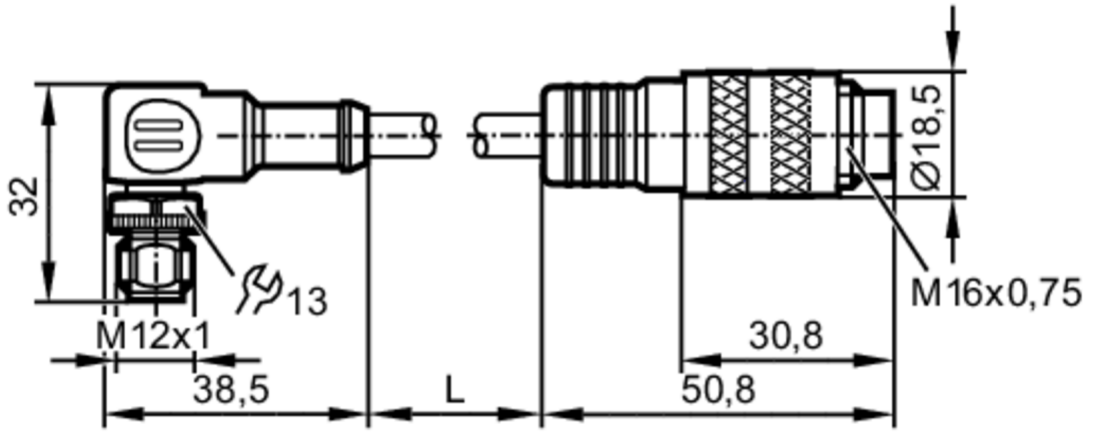

Приложение			
Исполнение		для интеллектуального 3D датчика с аналоговым видео выходом PAL	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80	
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-10...70	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	
Механические данные			
Вес	[g]	93.9	
материал		PUR (полиуретан) черный; уплотнительное кольцо: FKM; контактные выводы: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4305/303) / нерж. сталь (1.4305/303)	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае фиксированной укладки	≥ 60 mm
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 6 mm, экранированный; 2 x 0.25 mm²

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303); Экранированный соединительный кабель: экран подключен

Разъем: 1 x M16, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303); Экранированный соединительный кабель: экран подключен

E3M161

Соединительный кабель

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Соединение

