
SL0105

Датчики потока воздуха

SLG23CEEAKOA/6M/PH

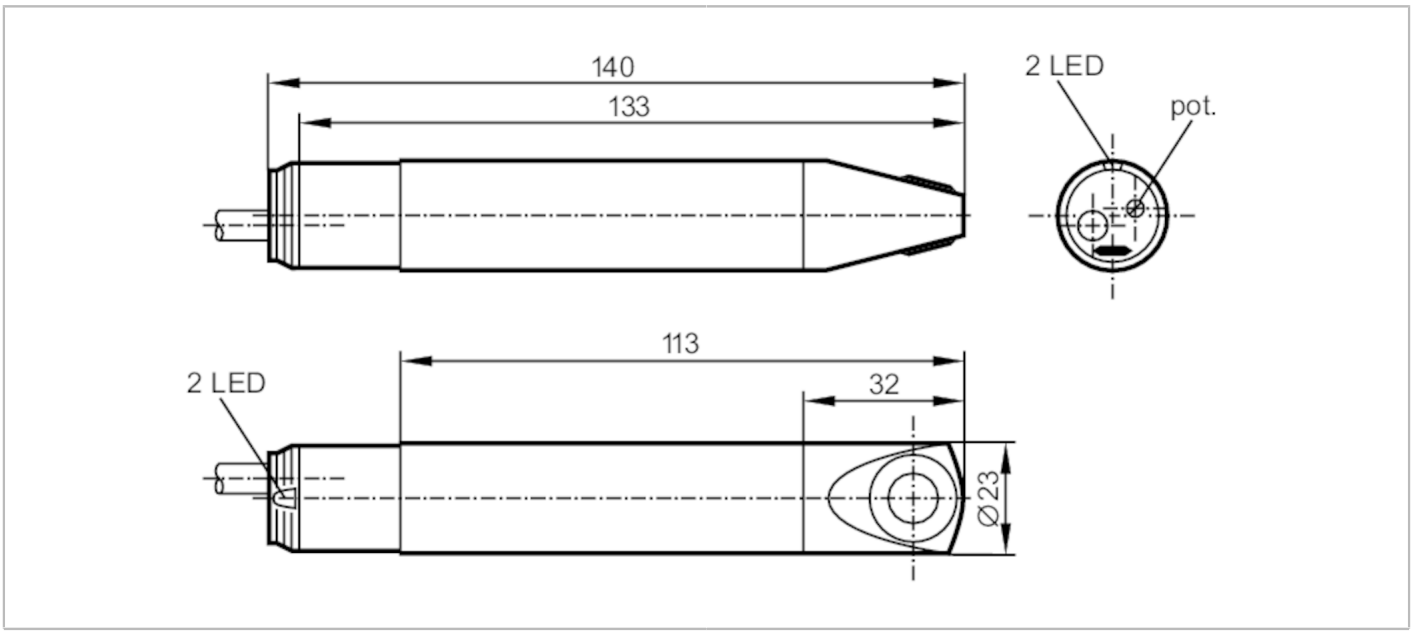

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	1
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Защита от перепутывания полярности		нет
Время задержки включения питания	[s]	60
Выходы		
Выходной сигнал		коммутационный сигнал
Количество релейных выходов		1
Нагрузка на контакты		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Коммутационная функция контроль скорости потока		с потоком реле замыкается
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон измерения/настройки		
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	100...1000
Макс. чувствительность	[cm/s]	100...400

SL0105

Датчики потока воздуха

SLG23CEEAKOA/6M/PH

Точность/ погрешность			
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	5	
Время реакции			
Время отклика	[s]	3...60	
Газы			
Время отклика	[s]	3...60	
Программное обеспечение / Программирование			
Настройка точки переключения		с потенциометром	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	747	
Механические данные			
Вес	[g]	379.2	
Размеры	[mm]	Ø 23 / L = 142	
материал		корпус: PBT (полибутилентерефталат); чувствительная поверхность: титан	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		PBT (полибутилентерефталат); титан	
Подключение к процессу		Ø 23 mm	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Функция	1 x светодиод, красный
		Функция	1 x светодиод, зелёный
электрическое подключение			
Требуемая защита		миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция	
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Монтажный адаптер: 1, E40048	
		отвертка	
Примечания			
Примечания		Рекомендации Проверьте безопасность работы прибора после короткого замыкания.	
Упаковочная величина		1 шт.	

SL0105


Датчики потока воздуха

SLG23CEEAKOA/6M/PH

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC

Соединение

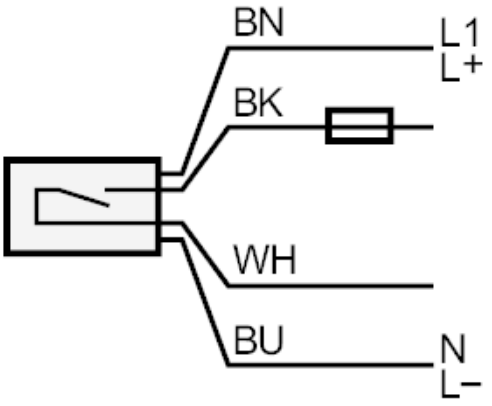

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A быстрая реакция

Цвета жил :

BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый