
# E2M251

## Переходные кабели для камер с видео-выходом

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

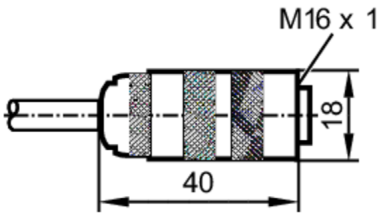


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Приложение** | | | |
| Исполнение | | камера с видео выходом O2M20x | |
| **Электронные данные** | | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 60 DC | |
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -45...85 | |
| Степень защиты | | IP 67 | |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 318.8 | |
| материал | | корпус: отливка из цинка; Уплотнение: PBT (полибутилентерефталат) | |
| Материал накидной гайки | | отливка из цинка | |
| Пригодность для кабельной цепи | | Радиус изгиба в случае фиксированной укладки | ≥ 100 mm |
| **Примечания** | | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. | |
| **электрическое подключение** | | | |
| Кабель: 3.85 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6 mm; 7 x 0.34 mm² | | | |
| **электрическое подключение - Разъём** | | | |
| Разъем: 1 x M16, прямой; Блокировка: отливка из цинка | | | |