
E20230

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-V-R1

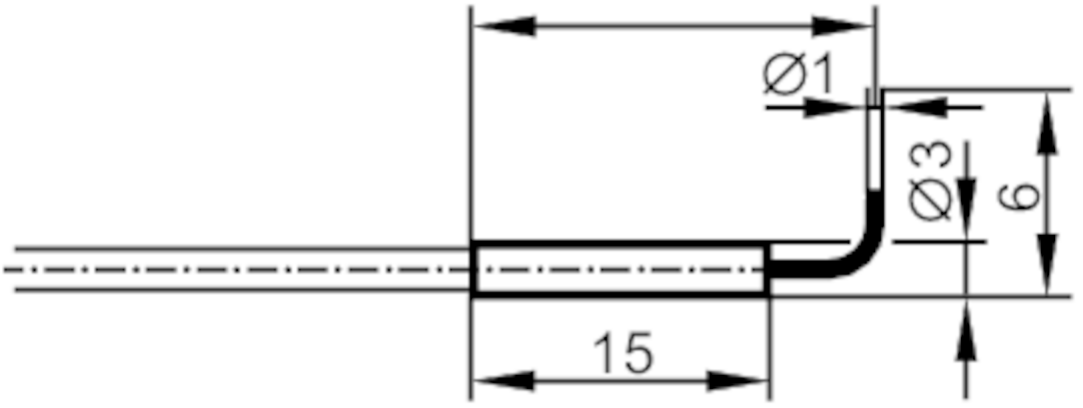

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	6
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	24
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	6
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80

E20230

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-V-R1

Механические данные		
Вес	[g]	37
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	1
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
расположение оптических волокон		◐
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4301/304)
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E20107
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.