
E20128

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-M4

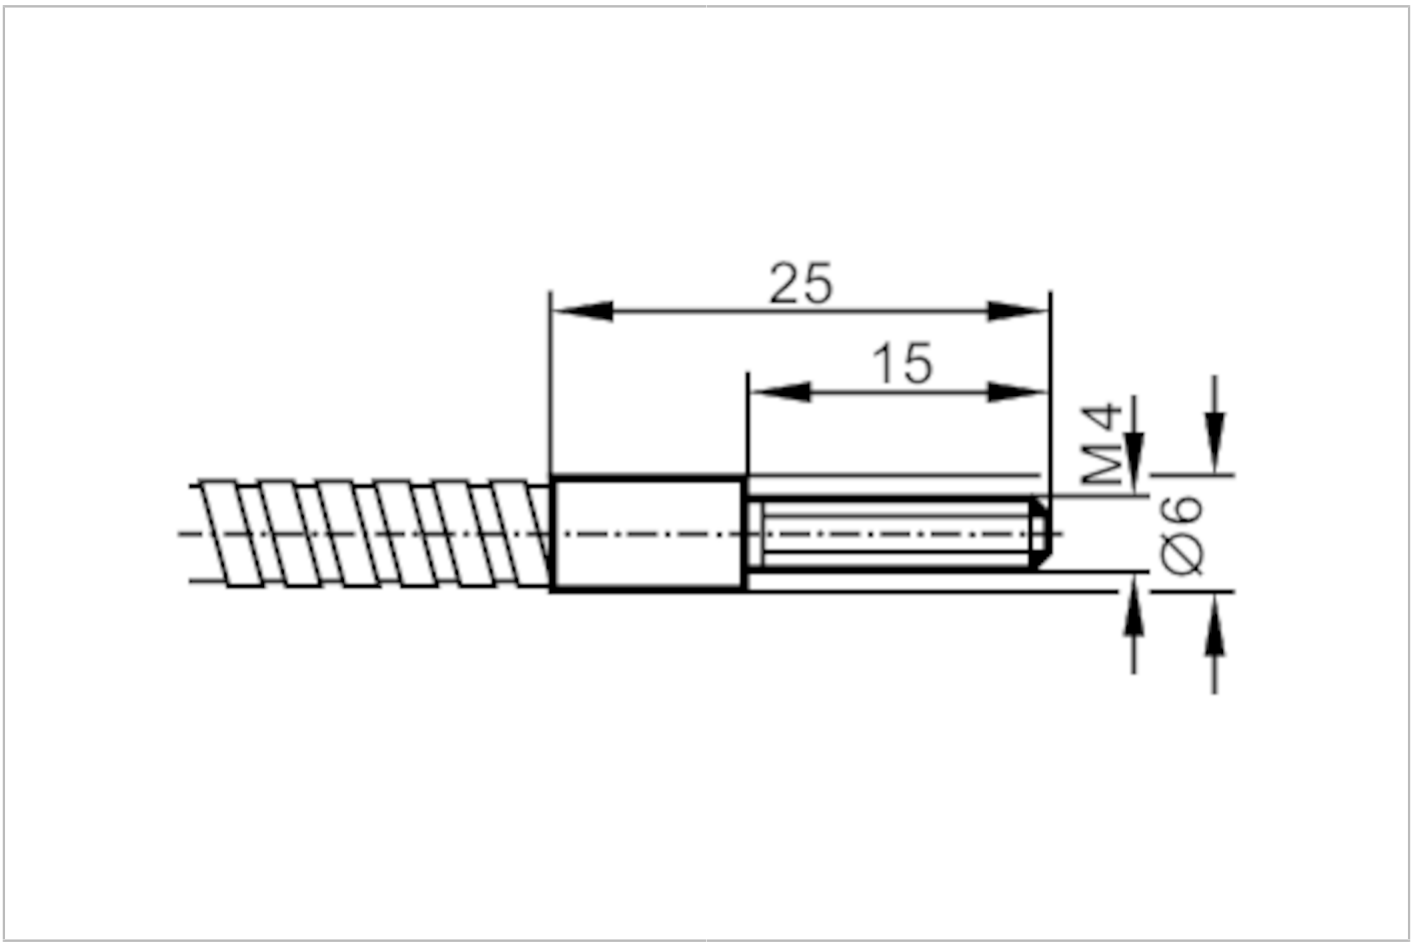

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290

E20128

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-M4

Механические данные		
Вес	[g]	56.4
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M4
Длина чувствительной головки	[mm]	15
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		◉
материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 4 x M4
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 4
		Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.