
AC3203

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 DO T C

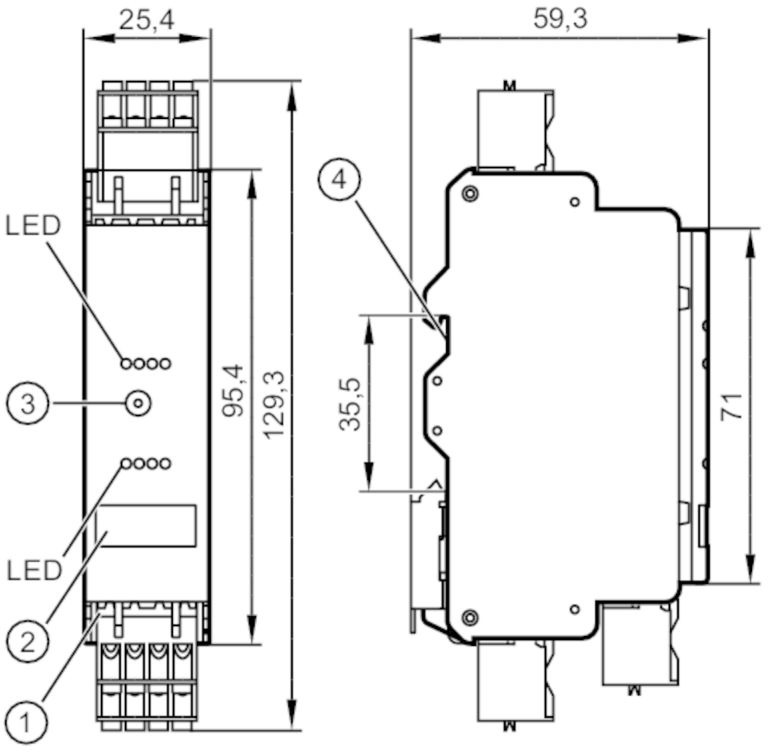

1 Разъём с прижимной клеммой
2 маркер
3 разъем для адресации
4 Адаптер для DIN-рейки

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	30
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (> 50 °C: 2000 mA)
Дополнительное напряжение питания	[V]	20...30 DC; (AUX)
Встроенный "Watchdog"		да
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Beschaltung		PNP
Диапазон напряжения DC		20...30; (через E+/E- / внешний в соответствии с PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	1000; (категория использования DC-12: 700 mA; категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания		да
Гальваническая развязка		да

AC3203

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 DO T C

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...65	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000	
Степень защиты		IP 20	
Степень защиты клемм		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 62026-2	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
AS-i классификация			
AS-i версия		2.11 + 3.0	
Расширенный режим адресации		нет	
AS-i профиль		S-8.0.E	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	8	
ID код AS-i	[hex]	0.E	
AS-i сертификат		124403	
Механические данные			
Вес	[g]	134	
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд	
материал		пластмасса; PC-GF20	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый O1...O4
		режим работы	светодиод, зелёный AS-i, AUX
		ошибки	светодиод, красный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Разъём Combicon	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

AC3203


Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 DO T C

электрическое подключение

штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5.0 mm

Соединение

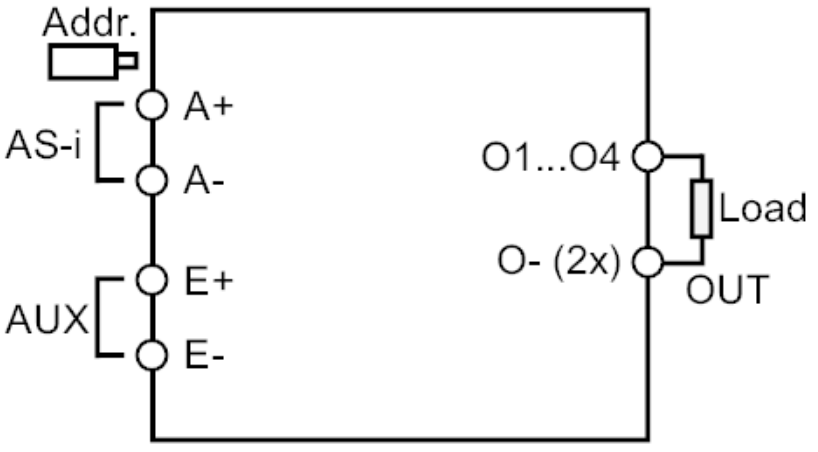

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Внешнее напряжение для силовых приводов +24V (AUX)
E-	Внешнее напряжение для силовых приводов 0V (AUX)
O1...O4	Коммутационный выход привод 1...4
O-	Коммутационный выход привод 0V
n.c.	не используется